

Рахунок-фактура № 67541 від 27 квітня 2021 р.

Постачальник:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

П/р UA28300658000028002001100909, Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МБ", м. Київ, МФО 300658
04073, м. Київ, вулиця Куренівська, будинок № 16-А, тел.: (044) 2218675,
код за ЄДРПОУ 20038832, ІПН 200388326034, № свід. 100339205,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

При оплаті товару через каси банків, платіжні термінали, мобільні додатки, тощо
обов'язково вказувати в призначенні: «Сплата за товар (номер рахунка-фактури)»

**Місце відвантаження
та складання
документів:**

49034, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Любарського, 93

Покупець:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВІСЬКВОДОКАНАЛ"

Код одержувача: 128430,

Вантажоотримувач:

Договір:

Основний договір

№	Артикул	Код	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		000037008	Труба п/е 50x3,0 питна (P=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	36,60	36,60
2		000037007	Труба п/е 63x3,8 питна (P=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	54,45	54,45
		000037837	Труба п/е 75x4,5 питна (P=10)(50м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	86,45	86,45
4		000094162	Труба п/е 110x6,6 питна (P=10)(50 м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	185,85	185,85
5		000037842	Труба п/е 140x8,3 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 6м)	1 м	274,35	274,35
6		000037848	Труба поліетиленова 225x13,4 SDR-26(0.6МПа) ПЕ 100	1 м	685,00	685,00
7		000079456	Труба п/е 160x9,5 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	2 м	350,00	700,00
8		000079179	Труба п/е 225x13,4 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1190,00	1190,00
9		000079181	Труба п/е 280x16,6 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1795,00	1795,00
10		000079464	Засувка 30ч6бр Ду 300 Україна	1 шт	20850,00	20850,00
11		000084181	Засувка 30ч6бр Ду 200 Україна	1 шт	9100,00	9100,00
12	Б.200/24	000040389	Засувка шиберна з електроприводом VG-3400 Ду 300	1 шт	125450,00	125450,00
13		000035789	Зварювальний апарат для п/е труб КМТ 400	1 шт	285350,00	285350,00
14		000021547	Засувка 30ч6бр Ду 250 Україна	1 шт	14 075,35	14 075,35
15		000021543	Засувка 30ч6бр Ду 150 Україна	1 шт	5 480,65	5 480,65
16		000021542	Засувка 30ч6бр Ду 100 Україна	1 шт	2 480,25	2 480,25
17		000021540	Засувка 30ч6бр Ду 300 Україна	1 шт	27500,00	27500,00
18		000021541	Засувка 30ч6бр Ду 80 Україна	1 шт	2 072,10	2 072,10
19	23010	000124154	Труба ПВХ 200x11,9x1000 (зовн.) SN4 Magplast (20)	1 шт	620,00	620,00
20		000057895	Засувка 30ч6бр Ду 50 Україна		1025,00	1025,00
21	24020	000124158	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1 шт	1850,00	1850,00
22		000094188	Труба п/е 250x14,8 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	559,70	559,70
23		000075823	Ущільнююче кільце DIN 200 (безнапірне)	1 шт	16,70	16,70
24		000079468	Труба п/е 315x18,7 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	1375,00	1375,00

Разом: 502 582,42
Сума ПДВ: 100 516,48
Усього з ПДВ: 603 098,90

Всього найменувань 24, на суму 603 098,90 грн.

Сумарна кількість:

Шістьсот три тисячі дев'яносто вісім гривень 90 копійок.

У т.ч. ПДВ: Сто тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 48 копійок.

Директор

Дніпровської філії

ПРАТ

"Сантехкомплект"

Дірявка Софія Володимирівна

Бухгалтер

Пащенко Світлана Анатоліївна

Виписав(ла):

Каліновська Анна Геннадіївна

Тел.: (066) 2846894

(063) 2866379

E-Mail: kag@santehkomplekt.ua

УВАГА!

Покупець при отриманні товару повинен бути в захисній масці!!!

Товар зі складу відпускається лише при наявності доручення

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Рахунок №

0403

від 05.04.2021

Постачальник **ФОП Дмитрієв Сергій Вікторович**
84112 Україна, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Комунарів, буд.18 кв.14
ЄДРПОУ 2267713732
р/р UA253355480000026001053612457 в ФКБ "ПриватБанк", м. Краматорськ

Є платником єдиного податку.

Одержувач	Комунальне Підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
-----------	--


№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Труба стальна 89 x 4 мм	м	1	221,23	221,23
2	Труба стальна 102 x 4 мм	м	1	255,29	255,29
3	Труба стальна 325 x 8 мм	м	1	2037,55	2037,55
4	Труба стальна 530 x 8 мм	м	1	3360,24	3360,24

Всього до сплати: 5874,31

Всього до сплати: П'ять тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 31 коп.

Без ПДВ.

Виписав



С.В. Дмитрієв

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Рахунок №

0301

від 10.03.2021

Постачальник

ФОП Дмитрієв Сергій Вікторович

84112 Україна, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Комунарів, буд.18 кв.14

ЄДРПОУ 2267713732

р/р UA253355480000026001053612457 в ФКБ "ПриватБанк", м. Краматорськ

Є платником єдиного податку.

Одержувач

Комунальне Підприємство Слов'янської міської ради "Слов'янськводоканал"

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Труба стальна 426 x 6 мм	м	1	2021,41	2021,41
2	Труба стальна 250 x 6 мм	м	1	1250,00	1250,00
3	Труба стальна 219 x 8 мм	м	1	1132,75	1132,75
4	Труба стальна 530 x 8 мм	м	1	3360,24	3360,24
Всього до сплати:					7764,40
Всього до сплати: Сім тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 40 коп.					

з ПДВ.

Виписав

С.В. Дмитрієв

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Постачальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВМЕТАЛМАРКЕТ"
84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, а/с 224 ; 0500312473
Юр. адреса: Вул. Паризької Комуни, буд.23, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84122
IBAN UA313355480000026004060745433 в ПАТ КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ІПН 372306305229 № свідоцтва 100332156 ЄДРПОУ 37230631
e-mail: slavmetall@ukr.net

Одержувач Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
84100, м.Слов'янськ, вул.Калініна, 9 0626227378
Юр. адреса: Вул.Калініна, буд.9, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84100.
IBAN UA283351060000026006300433531 в ПАТ ФДонецьке обласне управління АТОщад
ІПН 354200805221 № свідоцтва 100090185 ЄДРПОУ 35420080

Платник той самий

Рахунок-фактура № 32
від 05 квітня 2021 р.

№	Повна назва товару	Код УКТЗЕД	Од.вим.	К-ть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба сталеві 250 x 6 мм		м	1	1272,50	1272,50
2	Труба сталеві 530 x 8 мм		м	1	3485,50	3485,50
3	Труба сталеві 426 x 6 мм		м	1	2630,00	2630,00
4	Труба сталеві 219 x 8 мм		м	1	1187,50	1187,50
5	Труба н/ж Ду 50 мм ст 304		м	1	575,50	575,50
					Разом без ПДВ:	9154,00
					ПДВ:	1830,80
					Разом з ПДВ:	10984,80

Всього на суму:
Десять тисяч дев'ятьсот вісімдесят чотири гривні 80 копійок.
ПДВ: 1830,80 грн.

Виписав(ла):
директор Н.Ю.Бурчак

Рахунок дійсний протягом 1 дня

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Постачальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВМЕТАЛМАРКЕТ"
84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, а/с 224 ; 0500312473
Юр. адреса: Вул. Паризької Комуни, буд.23, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84122
IBAN UA313355480000026004060745433 в ПАТ КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ІПН 372306305229 № свідоцтва 100332156 ЄДРПОУ 37230631
e-mail: slavmetall@ukr.net

Одержувач Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
84100, м.Слов'янськ, вул.Калініна, 9 0626227378
Юр. адреса: Вул.Калініна, буд.9, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84100.
IBAN UA283351060000026006300433531 в ПАТ ФДонецьке обласне управління АТОщад
ІПН 354200805221 № свідоцтва 100090185 ЄДРПОУ 35420080

Платник той самий

Рахунок-фактура № 39

від 09 березня 2021 р.

№	Повна назва товару	Код УКТЗЕД	Од.вим.	К-ть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба сталевая 89 x 4 мм		м	1	235,00	235,00
2	Труба сталевая 530 x 8 мм		м	1	3480,00	3480,00
3	Труба сталевая 102 x 4 мм		м	1	270,50	270,50
4	Труба сталевая 325 x 8 мм		м	1	2150,00	2150,00
Разом без ПДВ:						37535,50
ПДВ:						7507,10
Разом з ПДВ:						45042,60

Всього на суму:
Сорок п'ять тисяч сорок дві гривні 60 копійок.
ПДВ: 7507,10 грн.

Виписав(ла):
директор Н.Ю.Бурчак

Рахунок дійсний протягом 1 дня

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Начальник *109*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 299,88089 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08" 06 2021 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт обладнання освітлювача №4 на фільтрувальній станції м.Слов'янська

Складений в поточних цінах станом на 26 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт обладнання освітлювача №3 на фільтрувальній станції м.Слов'янська	246,20763	-	-	246,20763
		Разом по главі 2:	246,20763	-	-	246,20763
		Разом по главах 1-7:	246,20763	-	-	246,20763
		Разом по главах 1-8:	246,20763	-	-	246,20763
		Разом по главах 1-9:	246,20763	-	-	246,20763
2	ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3,69311	3,69311

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО


1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10: Разом по главах 1-12: Податок на додану вартість		- 246,20763 -	- - -	3,69311 3,69311 49,98015	3,69311 249,90074 49,98015
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		246,20763	-	53,67326	299,88089

Керівник проектної організації О.Р. Шурко

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Г.О. Моденко

Керівник відділу



З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Капітальний ремонт обладнання освітлювача №4 на фільтрувальній станції м.Слов'янська
№04-04-2022 ФС

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт обладнання освітлювача №4 на фільтрувальній станції м.Слов'янська
Капітальний ремонт обладнання освітлювача №4 на фільтрувальній станції м.Слов'янська

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 246,20763 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27793 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 17,74874 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 квітня" 2021 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Трубопроводи													
1	ЕН22-8-8 Н2,5=1,15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,01	141355,10 57626,28	61727,42 4046,87	1413,55	576,26	617,27 40,47	836,7400 72,0944	8,37 0,72		
2	С113-204 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	10,04	2037,55	-	20457	-	-	-	-	-	-
3	ЕН22-31-8	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм	1000м	0,01	17005,33 6477,46	-	170,05	64,77	-	115,3600	1,15		

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 РН15-15-9	Піносвід	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	100м	0,14	9595,63 8327,02	41,40 6,73	1343,39	1165,78	5,8 0,94	130,1300 0,1052	18,22 0,01
5 С113-10 варіант 2		Труби сталеві ду-89х4 мм сталь	м	14	221,23	-	3097,22	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					26481,21	1806,81	623,07 41,41		27,74 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26481,21 24051,33 1848,22 685,88 1,73 171,18 27167,09				

		Всього по розділу 1					27167,09				
6 РН16-25-2		Розділ 2. Заміна арматури Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	147,79 147,79	- -	147,79	147,79	- -	2,5100	2,51
7 С111-849		Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	150,00	-	15	-	-	-	-
8 С130-40		Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	29411,86	-	44,12	-	-	-	-
9 С1630-1386 варіант 6		Засувки фланцеві 30чббр, діаметр 80 мм	шт	1	1375,65	-	1375,65	-	-	-	-
10 РН16-25-7		Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	1	434,28 434,28	- -	434,28	434,28	-	7,1100	7,11

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,2	150,00	-	30	-	-	-	-
12	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0032	29411,86	-	94,12	-	-	-	-
13	C1630-1386 варіант 8	Засувки фланцеві бчвр , діаметр 250 мм	шт	1	12136,28	-	12136,28	-	-	-	-
14	PH16-25-7	Установлення чаєунних засувок та клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	1	434,28 434,28	-	434,28	434,28	-	7,1100	7,11
15	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,2	150,00	-	30	-	-	-	-
16	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0032	29411,86	-	94,12	-	-	-	-
17	C1630-1386 варіант 9	Засувки фланцеві бчвр , діаметр 300мм	шт	1	19749,90	-	19749,9	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2						-	34585,54	1016,35	-	-	16,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						-	34585,54	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						-	33569,19	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	1016,35	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	374,64	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-	0,94	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	93,56	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	34960,18	-	-	-	-
-----						-	-	-	-	-	-
Всього по розділу 2						-	34960,18	-	-	-	-
18	EH22-11-7	Розділ 3. Секції освітлювачів 20+18+10=144мп Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,038	63665,39 28927,49	31875,22 8154,19	2419,28	1099,24	1211,26 309,86	473,6000 139,2732	18 5,29

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1389 варіант 3	Труби поліетиленові перфоровані, зовнішній діаметр ПЕ 225мм	М	20,2	1106,60	-	22353,32	-	-	-	-
20	C113-1389 варіант 4	Труби поліетиленові перфоровані, зовнішній діаметр ПЕ280мм	М	18,18	1708,00	-	31051,44	-	-	-	-
21	ЕН22-31-6	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	1000м	0,02	10208,10	-	204,16	111,04	-	98,8800	1,98
22	ЕН22-31-7	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм	1000м	0,018	13805,00	-	248,49	116,59	-	115,3600	2,08
23	ЕН22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,01	113698,89	46902,86	1136,99	459,36	469,03	667,0000	6,67
24	C113-10 варіант 4	Труби сталеві Ду-250х6мм сталь	М	10,1	1250,00	-	12625	-	-	-	-
25	ЕН22-31-6	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	1000м	0,01	10208,10	-	102,08	55,52	-	98,8800	0,99
26	ЦГ1-4-1	Гідроізоляція вводів інженерних комунікацій в будівлі та споруди з фільтрацією води, із заробленням вводу цементною сумішшю швидкого тужавіння	1 м шва	0,1	7083,62	146,53	708,36	81,71	14,65	12,5800	1,26
					817,07	39,45			3,95	0,6468	0,06
Разом прямі витрати по розділу 3							70849,12	1923,46	1694,94	30,98	
Разом будівельні роботи, грн.							70849,12		347,49	5,95	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							67230,72				
всього заробітна плата, грн.							2270,95				
Загальновиробничі витрати, грн.							836,3				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							208,57				
Всього будівельні роботи, грн.							71685,42				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 3					71685,42				
		Розділ 4. Відновлювальний ремонт стін та днища									
27	XБ3-2-1	10% от площади Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	18,462	62,38 62,30	-	1151,66	1150,18	-	1.0200	18,83
28 & С111- 1896-103 варіант 1 за проектом		Ремонтний состав МарегROUT Thixotropic Мареі (1,9 кг/м2 на 1мм) (аналог Ресісто Тіксо)	кг	350,778	44,61	-	15648,21	-	-	-	-
29	XБ3-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	8,19	45,95 45,87	-	376,33	375,68	-	0.7600	6,22
30 & С111- 1896-103 варіант 1 за проектом		Ремонтний состав МарегROUT Thixotropic Мареі (1,9 кг/м2 на 1мм) (аналог Ресісто Тіксо)	кг	155,61	44,61	-	6941,76	-	-	-	-
31	XБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,8462	24687,66 1870,88	-	45578,36	3454,02	-	30.6300	56,55
32	С111-874 варіант 1 за проектом	Сітка з скловолкна	м2	203,082	17,26	-	3505,2	-	-	-	-
33	XБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,819	24188,76 1371,98	-	19810,59	1123,65	-	22.7300	18,62

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C111-874 варіант 1 за проектом	Сітка з скловолокна	м2	90,09	17,26	-	1554,95	-	-	-	-
35	EN15-25-2 K=1,15 Вказієки ДСТУ-Н Б.2.4- 21:2012 п. 4, 4	Облицювання стін фільтрів глазураної керамічною плиткою на висоту 0.9м Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, чисто плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,27	18750,93 18167,53	-	5062,75	4905,23	-	294,0205	79,39
36	& C1545-44- 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	100шт	1,949	8,76	-	17,07	-	-	-	-
37	& C111-257- 1	Плитки керамические для внутренней облицовки стен гладкие	м2	27,54	206,78	-	5694,72	-	-	-	-
38	& C111- 1896-105 варіант 1 за проектом	Суха клейова суміш клей ЮНІС БАССЕЙН (1,3кг/м2 на 1 мм, 6мм)	кг	210,6	10,22	-	2152,33	-	-	-	-
39	& C111- 1896-105 варіант 2 за проектом	Суха суміш для Фуга Ceresit CE 40 aquastatic (0,4кг на м2)	кг	10,8	62,14	-	671,11	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4								11008,76	-	-	179,61
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								108165,04	108165,04	97156,28 11008,76 4229,89 11,41 1131,15	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					112394,93				
		Всього по розділу 4					112394,93				
		Разом прямі витрати по кошторису					240080,91	15755,38	2318,01		255,06
		Разом будівельні роботи, грн.					240080,91		388,9		6,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					222007,52				
		всього заробітна плата, грн.					16144,28				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6126,72				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					16,19				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1604,46				
		Всього будівельні роботи, грн.					246207,63				
		Всього по кошторису					246207,63				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					277,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17748,74				

Склав

Т.М.Мороз

[посада, підпис]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год розряд	255,06 3,7	61,78				
2			люд-год	6,68	58,07				
3			розряд	3,2					
4			люд-год	16,19	99,10				
5.1			люд-год						
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд-год	277,93					
	Середній	розряд робіт	розряд	3,7					
6	СН204-102	II. Будівельні машини і механізми Електростанції пересувні, потужність 4 кВт Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	2,99744	80,87 242,40				
7	СН204-102-2		маш-год	0,56206	77,54 43,58				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	3,924	172,61 677,32				
9	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,7364	7,87 5,80				
10	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	0,588	18,66 10,97				
11	CH215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	2,0825	485,58 1011,22				
12	CH225-3001-ЦГ	Насос пневматичний для ін'єктування двокомпонентних смол	маш-год	0,588	6,26 3,68				
13	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш-год	2,99744	107,77 323,03				
Разом по розділу II		в тому числі енергоносії:	грн.		2318,00				
		Бензин	кг	25,522					
		Дизельне паливо	кг	26,215					
		Електроенергія	кВт-год	6,472					
		Стиснене повітря	м3	8,82					
		Мастильні матеріали	кг	2,406					
III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат									
14	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,665					
15	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	12,783177					
16	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	0,231					
17	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	5,70699					

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
18	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0003192	51652,85 16,49	45327,22 14,47	5312,83 1,70	1012,8 0,32	30 км.
19	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0007835	9066,08 7,10	8589,64 6,73	298,67 0,23	177,77 0,14	30 км.
20	&C111-257-1	Плитки керамические для внутренней облицовки стен гладкие	м2	27,54	206,78 5694,72	206,78 5694,72	- -	- -	
21	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,315	7,01 2,21	3,31 1,04	3,56 1,12	0,14 0,05	30 км.
22	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000168	28979,79 4,87	28241,84 4,74	169,72 0,03	568,23 0,10	30 км.
23	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,5	150 75,00	150,00 75,00	- -	- -	
24	+C111-874 варіант 1	Сітка з скловолокна	м2	293,172	17,26 5060,15	16,73 4904,77	0,19 55,70	0,34 99,68	30 км.
25	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00722	64739,83 467,42	63470,42 458,26	- -	1269,41 9,16	
26	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,4	29,17 157,52	25,50 137,70	3,1 16,74	0,57 3,08	260 км.
27	+C111-1790- ЦГ	Смола двокомпонентна поліуретанова КарбоПур	кг	1,8	302,9 545,22	296,59 533,86	0,37 0,67	5,94 10,69	30 км.
28	&C111-1896- 103 варіант 1	Ремонтний состав Maregrout Thixotropic Marei (1,9 кг/м2 на 1мм) (аналог Resisto Tikso)	кг	506,388	44,61 22589,97	43,40 21977,24	0,34 172,17	0,87 440,56	30 км.
29	&C111-1896- 105 варіант 1	Суха клейова суміш клей ЮНІС БАССЕЙН (1,3кг/м2 на 1 мм, 6мм)	кг	210,6	10,22 2152,33	9,68 2038,61	0,34 71,60	0,2 42,12	30 км.

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C111-1896-105 варіант 2	Суша суміш для Фуга Ceresit CE 40 aguastatic (0,4кг на м2)	кг	10,8	<u>62,14</u> 671,11	<u>60,58</u> 654,26	<u>0,34</u> 3,67	<u>1,22</u> 13,18 30 км.	
31	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	53,304	<u>26,16</u> 1394,43	<u>25,65</u> 1367,25	-	<u>0,51</u> 27,18	
32	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0044	<u>4681,43</u> 20,60	<u>4447,86</u> 19,57	<u>141,78</u> 0,62	<u>91,79</u> 0,41 30 км.	
33	+C113-10 варіант 2	Труби сталеві ду-89х4 мм сталь	м	14	<u>221,23</u> 3097,22	<u>221,23</u> 3097,22	-	-	
34	+C113-10 варіант 4	Труби сталеві Ду-250х6мм сталь	м	10,1	<u>1250</u> 12625,00	<u>1250,00</u> 12625,00	-	-	
35	+C113-204 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	10,04	<u>2037,55</u> 20457,00	<u>2037,55</u> 20457,00	-	-	
36	+C113-1389 варіант 3	Труби поліетиленові перфоровані, зовнішній діаметр ПЕ 225мм	м	20,2	<u>1106,6</u> 22353,32	<u>1106,60</u> 22353,32	-	-	
37	+C113-1389 варіант 4	Труби поліетиленові перфоровані, зовнішній діаметр ПЕ280мм	м	18,18	<u>1708</u> 31051,44	<u>1708,00</u> 31051,44	-	-	
38	C119-334-ЦГ	Пакери 13 мм х 110 мм	1000 шт	0,0004	<u>78626,39</u> 31,45	<u>77077,25</u> 30,83	<u>7,45</u> -	<u>1541,69</u> 0,62 30 км.	
39	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0079	<u>29411,86</u> 232,35	<u>29411,86</u> 232,35	-	-	
40	C142-10-2	Вода	м3	23,52313	<u>24,26</u> 570,67	<u>24,26</u> 570,67	-	-	
41	&C1545-44-1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	100шт	1,949	<u>8,76</u> 17,07	<u>8,49</u> 16,55	<u>0,1</u> 0,19	<u>0,17</u> 0,33	
42	C1546-92-ЦГ	Суміш однокомпонентна на цементній основі швидкого тужавіння Фікс-10-С	кг	0,33	<u>107,05</u> 35,33	<u>104,63</u> 34,53	<u>0,32</u> 0,11	<u>2,1</u> 0,69 30 км.	

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	1332,6	20,44 27238,34	19,75 26318,85	0,29 386,45	0,4 30 км. 533,04	
44	+C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	380,75047	84,51 32177,22	82,85 31545,18	-	1,66 632,04	
45	+C1630-1386 варіант 6	Засувки фланцеві 30чббр , діаметр 80 мм	шт	1	1375,65 1375,65	1375,65 1375,65	-	-	
46	+C1630-1386 варіант 8	Засувки фланцеві 6чвр , діаметр 250 мм	шт	1	12136,28 12136,28	12136,28 12136,28	-	-	
47	+C1630-1386 варіант 9	Засувки фланцеві 6чвр , діаметр 300мм	шт	1	19749,9 19749,90	19749,90 19749,90	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,1508	-	-	-	-	
		Разом по розділу IV	грн.		222007,38	219482,99	711,00	1813,40	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,623					
		Стиснене повітря	м3	8,82					
		Мастильні матеріали	кг	2,406					
		Бензин	л	34,489					
		Дизельне паливо	л	30,842					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 квітня" 2021 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на коефіцієнт ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Т.М.Мороз

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1.3.4. Капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на фільтрувальній станції

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
На фільтрувальну станцію технічна вода подається від поверхневого водозабору, розташованого на р. Сіверський Донець в с. Сидорове Слов'янського району по вул. Синельникова, 24. По 2-м самотісним водогонам технічна вода подається в фільтрувальний зал станції на змішувачі, в яких вода перемішується з реагентами, після чого по трубопроводам через запірну арматуру поступає в крайні камери освітлювачів з важеним шаром.

Реагентне господарство фільтрувальної станції служить для приготування та дозування розчину реагентів в очищену питну воду. У реагентному господарстві знаходиться 2 резервуари для зберігання сухого глинозему, 4 резервуари для приготування кріпкого розчину глинозему. Сухий глинозем засипається в розчинний бак, заливається водою та за допомогою повітря барботується до повного його розчинення. Кріпкий розчин глинозему насосним агрегатом перекачується в проміжний бак, де доводиться до необхідної концентрації. Із проміжних баків розчин магнафлоку необхідної концентрації по трубопроводу Ду-50 мм матеріал- нержавіюча сталь перекачується в розхідний бак коагулянту, із нього через дозатор вода потрапляє в змішувач. Даний трубопровід подачі глинозему із промбаків в розхідний бак із-за агресивної дії реагентів, тривалої експлуатації та запірної арматура, розташована в реагентному господарстві, знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Заходом передбачена заміна аварійної ділянки трубопроводу матеріал нержавіюча сталь Ду-50 мм довжиною 110 п.м., Ду-102 мм довжиною 20 п.м., запірної арматури ду-50 мм -4 од., Ду-80 мм -4 од., Ду-150 мм -4 од. Виконання даного заходу забезпечить безаварійну роботу фільтрувальної станції та додержання технологічного процесу якісного очищення питної води.

По даному заходу розроблена кошторисна документація. Кошторисна вартість робіт по об'єкту «Капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на фільтрувальній станції» складає 82,18 т.грн (без ПДВ).

Кошторисом передбачена заміна трубопроводу нержавіюча сталь Ду-50 мм довжиною 110 п.м, Ду-102 мм довжиною 20 п.м., запірної арматури ду-50 мм -4 од., Ду-80 мм -4 од., Ду-150 мм -4 од.

Можливий термін виконання заходу – І квартал 2022 року.

Спосіб виконання робіт – господарський.

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2022 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм постачальників обладнання

№ з/п	Найменування матеріалів	кількість	Фірма постачальник					
			ФОП Дмитрієв, м.Слов'янськ		ТОВ «Славметалмаркет», м.Слов'янськ		ТОВ «Оникспром» м.Дніпро	
			Ціна грн./од	вартість, грн.	Ціна, грн./од	вартість, грн.		
	Труба сталеву Ду - 102х4 мм	20,0м	255,29	5105,8	270,5	5410,0		
	Труба Ду -50 мм нержавіюча сталь	110 м			575,50	63305,0	432,25	47547,50
			ТОВ «Компанія Вулвер» м.Київ		ТОВ «Украрматура» м.Київ			
	Засувка фланцева керамічна РУ16	4 од	890,00	3560,0	965,0	3860,0		

	Ду-50 мм							
			ТОВ «Імідж»,м.Харків		ПАТ «Сантехкомплект » м.Дніпро			
	Засувка Ду-80 мм	4 од	1375,6 5	5502,6	2072, 10	8288,40		
	Засувка Ду-150 мм	4 од	4506,5	18026,0	5480, 65	21922,60		

**Додатки до розділу 1.3.4. Капітальний ремонт обладнання
реагентного господарства на фільтрувальній станції**

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим. В іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на г/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"**

Код **35598028**

Банк отримувача

ПАТ "ОТП Банк"

КРЕДИТ рах. №

UA833005280000026002455037394

Рахунок на оплату № 27 від 03 березня 2021 р.

Постачальник: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"**
п/р UA833005280000026002455037394 у банку ПАТ "ОТП Банк".
61166, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 20А, тел.: (068) 3083920,
код за ЄДРПОУ 35598028, ІПН 355980220300

Покупця: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
"СЛОВІСЬКВОДОКАНАЛ"
Тел.: 0626226091

Договір: **Договір №2705/2 від 02.06.2020р.**

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 перфорована відр. питна	1	пог.м	1106,60	1106,60
2	Труба ПЕ 100 SDR 17- 280x16,6 перфорована відр. питна	1	пог.м	1708,00	1708,00
3	Труба ПЕ 100 SDR 17- 60 x 3,0 бух. питна	1	пог.м	33,68	33,68
4	Труба ПЕ 100 SDR 17- 63 x 3,8 бух. питна	1	пог.м	53,63	53,63
5	Труба ПЕ 100 SDR 17- 75 x 4,5 бух. питна	1	пог.м	75,75	75,75
6	Труба ПЕ 100 SDR 17- 110 x 6,6 бух. питна	1	пог.м	162,00	162,00
7	Труба ПЕ 100 SDR 17- 160 x 9,5 відр. питна	2	пог.м	338,25	676,50
8	Труба ПЕ 100 SDR 17- 140 x 8,3 відр. питна	1	пог.м	259,50	259,50
9	Труба ПЕ 100 SDR 17- 200 x 11,9 відр. питна	1	пог.м	528,00	528,00
10	Засувка фланцева, DN 80, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	1375,65	1375,65
11	Засувка фланцева, DN 100, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	2214,72	2214,72
12	Засувка фланцева, DN 150, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	4506,50	4506,50
13	Засувка фланцева, DN 300, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	19 749,90	19 749,90
14	Засувка фланцева, DN 50, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	975,65	975,65
15	Зварювальний апарат для п/е труб КМТ 400	1	шт	277 988,33	277 988,33
16	Засувка фланцева, DN 250, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	12136,28	12136,28
17	Засувка фланцева, DN 200, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	8098,15	8098,15
18	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1	шт	1 719,20	1 719,20
19	Засувка фланцева, DN 300, PN 25, F4 зі штурвалом	1	шт	26749,90	26749,90
20	Засувка шиберна з електроприводом Тесой VG 3400-004 Ду 300	1	шт	118870,00	118870,00
21	Ушлінювач кільце DN 200 (безнапірне)	1	шт	14,86	14,86
22	Труба ПЕ 100 SDR 17- 250 x 14,6 відр. питна	1	пог.м	825,00	825,00
23	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 відр. питна	1	пог.м	670,50	670,50
24	Труба ПЕ 100 SDR 17- 315 x 18,7 відр. питна	1	пог.м	1305,0	1305,0

Всього: 481 803,30

Сума ПДВ: 96 360,66

Всього із ПДВ: 578 163,96

Всього найменувань 24, на суму 578 163,96 грн.

П'ятсот сімдесят вісім тисяч сто шістдесят три гривні 96 копійок.

У т.ч. ПДВ: Дев'яносто шість тисяч триста шістдесят гривень 66 копійок.

Виписав(ла):



**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Рахунок-фактура № 67541 від 27 квітня 2021 р.

Постачальник:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

П/р UA283006580000028002001100909, Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", м. Київ, МФО 300658
04073, м. Київ, вулиця Куренівська, будинок № 16-А, тел.: (044) 2218675,
код за ЄДРПОУ 20038832, ІПН 200388326034, На с/д, 100339205,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

При оплаті товару через каси банків, платіжні термінали, мобільні додатки, тощо
обов'язково вказувати в призначенні: «Сплата за товар (номер рахунка-фактури)»

Місце відвантаження та складання документів: 49034, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Любарського, 93

Покупець:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВІСЬКВОДОКАНАЛ"
Код одержувача: 128430,

Вантажоотримувач:

Договір: Основний договір

№	Артикул	Код	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		000037008	Труба п/е 50x3,0 питна (Ру=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	36,60	36,60
2		000037007	Труба п/е 63x3,8 питна (Ру=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	54,45	54,45
3		000037837	Труба п/е 75x4,5 питна (Ру=10)(50м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	86,45	86,45
4		000094182	Труба п/е 110x8,6 питна (Ру=10)(50 м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	185,85	185,85
5		000037842	Труба п/е 140x8,3 питна (Ру=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 6м)	1 м	274,35	274,35
6		000037848	Труба поліетиленова 225x13,4 SDR-26(0.6МПа) ПЕ 100	1 м	685,00	685,00
7		000079456	Труба п/е 160x9,5 питна (Ру=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	2 м	350,00	700,00
8		000079179	Труба п/е 225x13,4 SDR17 перфорована відр.литна ПЕ100	1 м	1190,00	1190,00
9		000079181	Труба п/е 280x16,6 SDR17 перфорована відр.литна ПЕ100	1 м	1795,00	1795,00
10		000079484	Засувка 30ч6бр Ду 300 Україна	1 м	20850,00	20850,00
11		000094181	Засувка 30ч6бр Ду 200 Україна	1 шт	9100,00	9100,00
12	Б.200/24	000040389	Засувка шиберна з електроприводом VG-3400 Ду 300	1 шт	125450,00	125450,00
13		000035789	Зварювальний апарат для п/е труб КМТ 400	1 шт	285350,00	285350,00
14		000021547	Засувка 30ч6бр Ду 250 Україна	1 шт	14 075,35	14 075,35
15		000021543	Засувка 30ч6бр Ду 150 Україна	1 шт	5 480,65	5 480,65
16		000021542	Засувка 30ч6бр Ду 100 Україна	1 шт	2 480,25	2 480,25
17		000021540	Засувка 30ч6бр Ду 300 Україна	1 шт	27500,00	27500,00
18		000021541	Засувка 30ч6бр Ду 80 Україна	1 шт	2 072,10	2 072,10
19	23010	000124154	Труба ПВХ 200x11,9x1000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20)	1 шт	620,00	620,00
20		000057895	Засувка 30ч6бр Ду 50 Україна		1025,00	1025,00
21	24020	000124156	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1 шт	1850,00	1850,00
		000094185	Труба п/е 250x14,8 питна (Ру=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	559,70	559,70
23		000075823	Ущільнююче кільце DIN 200 (безнапірне)	1 шт	16,70	16,70
24		000079468	Труба п/е 315x18,7 питна (Ру=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	1375,00	1375,00

Разом: 502 582,42
Сума ПДВ: 100 516,48
Усього з ПДВ: 603 098,90

Всього найменувань 24, на суму 603 098,90 грн.
Сумарна кількість:
Шістьсот три тисячі дев'яносто вісім гривень 90 копійок.
У т.ч. ПДВ: Сто тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 48 копійок.

Директор

Дніпровської філії
ПрАТ

"Сантехкомплект"

Дірявка Софія Володимирівна

Бухгалтер

Пащенко Світлана Анатоліївна

Випирав(ла):

Каліновська Анна Геннадіївна

Тел.: (066) 2846894

(063) 2866379

E-Mail: kag@santehkomplekt.ua

УВАГА!

Покупець при отриманні товару повинен бути в захисній масці!!!

Товар зі складу відпускається лише при наявності доручення

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО 124

Рахунок на оплату № KV000000026 від 25 березня 2021 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ВУЛВЕР"



vulver

Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
код за ЄДРПОУ 36214954, ІПН 362149526510, № свід. 100153531
П/р UA143005280000026001801325372, Банк АТ "ОТП Банк", МФО 300528
Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд № 9, корпус 21
Адреса для кореспонденції: Україна, 02099, м. Київ, а/с 146
Тел.: +38 (044) 576-58-76, Факс: +38 (044) 576-58-76

Покупець: КП СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

Код за ЄДРПОУ 35420080,
тел.: +38 (06262) 2-60-91

Умова продажу: оплата: 100% передплата; термін поставки товару: в наявності; доставка товару: самовивіз або транспортною компанією за рахунок Покупця.

Увага!!!

- * Рахунок є формою правочину, та підтверджує укладання Сторонами договору поставки у спрощений спосіб (ч. 1 ст.181ГК України), істотні умови договору Сторонами погоджені. Товар постачається на замовлення Покупця.
- * Оплатою цього рахунку, Покупець підтверджує свою згоду з його умовами та повністю погоджується з найменуванням, кількістю, ціною та технічними характеристиками товару, умовами застосування, виробником товару, та дає згоду на замовлення виготовлення товару на заводі-виробнику та поставку сплаченого обладнання в погоджені строки.
- * Передплатна оплата не повертається після підтвердження замовлення товару заводом-виробником.
- * Рахунок дійсний для сплати до 27.03.2021, після цього вартість товару може бути змінена.
- * Для отримання товару Покупець повинен мати належним чином оформлену довіреність (із вказаною посадою), документ, що засвідчує особу та копію свідоцтва платника ПДВ.
- * Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі.
- * Гарантія на товар вказана у гарантійному талоні.

№	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1		Засувка фланцева керамічна Ру-16 Ду 50 мм	1 шт	1068,00	1068,00

Разом:

1068,00

У тому числі ПДВ:

178,00

Всього найменувань 1, на суму 1068,00 грн.

Одна тисяча шістдесят вісім гривень.

У т.ч. ПДВ: Сто сімдесят вісім гривень 00 копійок.

Виписав(ла):

Директор Горбов А.М.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Увага!!! Змінено банківські реквізити!!!

Рахунок на оплату № СФ-03837 від 24 березня 2021 р.

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАРМАТУРА"



Тел.: (044) 281-24-34, 067-464-08-45 / 46, 067- 220-95-65

Р/с UA983052990000026002020101719, Банк АТ КБ

"ПРИВАТБАНК", МФО 305299

Код за ЄДРПОУ 39403399, ІПН 394033926526,

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса офісу, складу: 02121, м.Київ, вул. Колекторна, 3 оф. 410

Покупець: Слов'янськводоканал

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Засувка фланцева керамічна Ру-16 Ду 50 мм	1	шт	965,00	1158,00

Всього: 965,00

Сума ПДВ: 193,00

Всього із ПДВ: 1158,00

Одна тисяча п'ятдесят вісім гривень 00 копійок.

У т.ч. ПДВ: Сто дев'яносто три гривні 00 копійок.

Рахунок дійсний до сплати 1 банківський день

Виписав(ла

Бабенко Олександр Васильович

(067) 220-95-65

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Рахунок №

0403

від 05.04.2021

Постачальник **ФОП Дмитрієв Сергій Вікторович**
84112 Україна, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Комунарів, буд.18 кв.14
ЄДРПОУ 2267713732
р/р UA253355480000026001053612457 в ФКБ "ПриватБанк", м. Краматорськ

Є платником єдиного податку.

Одержувач **Комунальне Підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"**

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Труба стальна 89 x 4 мм	м	1	221,23	221,23
2	Труба стальна 102 x 4 мм	м	1	255,29	255,29
3	Труба стальна 325 x 8 мм	м	1	2037,55	2037,55
4	Труба стальна 530 x 8 мм	м	1	3360,24	3360,24
Всього до сплати: П'ять тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 31 коп.				Всього до сплати:	5874,31

Без ПДВ.

Вийсав

С.В. Дмитрієв

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю "Оникспром"
ЄДРПОУ 38982264, тел. 0567940509
Р/р UA713348510000000000260033925 в ПАТ "ПУМБ"
ІПН 389822605618

Адреса м.Дніпро, вул.Запорізьке шосе,26

Одержувач Водоканал Снабжение

тел.

Платник той самий

Замовлення Без замовлення

Рахунок-фактура № 280520к5
від 28 Березня 2021 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба нж ДУ 100 мм. ст. 304	м	100,000	866,00	86600,00
2	Труба нж ДУ 50 мм. ст. 304	м	20,000	432,25	8645,00

Знижка:

Разом без ПДВ: 95245,00

ПДВ: 19049,00

Всього з ПДВ: 114294,00

Всього на суму:

Сто чотирнадцять тисяч двісті дев'яносто чотири гривні 00 копійок.

ПДВ: 19049,00 грн.

Виписав(ла): _____



З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Постачальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВМЕТАЛМАРКЕТ"
84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, а/с 224 ; 0500312473
Юр. адреса: Вул. Паризької Комуни, буд.23, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84122
IBAN UA313355480000026004060745433 в ПАТ КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ІПН 372306305229 № свідоцтва 100332156 ЄДРПОУ 37230631
e-mail: slavmetall@ukr.net

Одержувач Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
84100, м.Слов'янськ, вул.Калініна, 9 0626227378
Юр. адреса: Вул.Калініна, буд.9, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84100.
IBAN UA283351060000026006300433531 в ПАТ ФДонецьке обласне управління АТОшад
ІПН 354200805221 № свідоцтва 100090185 ЄДРПОУ 35420080

Платник той самий

Рахунок-фактура № 32
від 05 квітня 2021 р.

№	Повна назва товару	Код УКТЗЕД	Од.вим.	К-ть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба сталевая 250 x 6 мм		м	1	1272,50	1272,50
2	Труба сталевая 530 x 8 мм		м	1	3485,50	3485,50
3	Труба сталевая 426 x 6 мм		м	1	2630,00	2630,00
4	Труба сталевая 219 x 8 мм		м	1	1187,50	1187,50
5	Труба н/ж Ду 50 мм ст 304		м	1	575,50	575,50
					Разом без ПДВ:	9154,00
					ПДВ:	1830,80
					Разом з ПДВ:	10984,80

Всього на суму:
Десять тисяч дев'ятьсот вісімдесят чотири гривні 80 копійок.
ПДВ: 1830,80 грн.

Виписав(ла):
директор Н.Ю.Бурчак

Рахунок дійсний протягом 1 дня

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Постачальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВМЕТАЛМАРКЕТ"
84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, а/с 224 ; 0500312473
Юр. адреса: Вул. Паризької Комуни, буд.23, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84122
IBAN UA313355480000026004060745433 в ПАТ КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
ІПН 372306305229 № свідоцтва 100332156 ЄДРПОУ 37230631
e-mail: slavmetall@ukr.net

Одержувач Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
84100, м.Слов'янськ, вул.Калініна, 9 0626227378
Юр. адреса: Вул.Калініна, буд.9, м.Слов'янськ, Донецька обл., 84100.
IBAN UA283351060000026006300433531 в ПАТ ФДонецьке обласне управління АТОщад
ІПН 354200805221 № свідоцтва 100090185 ЄДРПОУ 35420080

Платник той самий

Рахунок-фактура № 39

від 09 березня 2021 р.

№	Повна назва товару	Код УКТЗЕД	Од.вим.	К-ть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба сталеві 89 x 4 мм		м	1	235,00	235,00
2	Труба сталеві 530 x 8 мм		м	1	3480,00	3480,00
3	Труба сталеві 102 x 4 мм		м	1	270,50	270,50
4	Труба сталеві 325 x 8 мм		м	1	2150,00	2150,00
					Разом без ПДВ:	37535,50
					ПДВ:	7507,10
					Разом з ПДВ:	45042,60

Всього на суму:

Сорок п'ять тисяч сорок дві гривні 60 копійок.

ПДВ: 7507,10 грн.

Виписав(ла):
директор

Н.Ю.Бурчак

Рахунок дійсний протягом 1 дня

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

КП Слов'янської міської ради "Словмиськводоканал"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

наказ в 103

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 125,37510 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08" 06 2011 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на фільтрувальній станції м.Слов'янська

Складений в поточних цінах станом на 26 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на фільтрувальній станції м.Слов'янська	102,93522	-	-	102,93522
		Разом по главі 2:	102,93522	-	-	102,93522
		Разом по главах 1-7:	102,93522	-	-	102,93522
		Разом по главах 1-8:	102,93522	-	-	102,93522
		Разом по главах 1-9:	102,93522	-	-	102,93522
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1,54403	1,54403

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10: Разом по главах 1-12: Податок на додану вартість		- 102,93522 -	- - -	1,54403 1,54403 20,89585	1,54403 104,47925 20,89585
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		102,93522	-	22,43988	125,37510

Керівник проектної організації

*О.Р. Шуріа*Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)*І.О. Могенко*

Керівник відділу



З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на фільтрувальній станції м. Слов'янська
№01-04-2022 ФС

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на фільтрувальній станції
Капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на фільтрувальній станції м. Слов'янська

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

102,93522 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25286 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

16,52304 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 квітня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Трубопроводи												
1	РН15-15-6 к дем.=0,6	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1,1	3135,25 3135,25	-	3448,78	3448,78	-	48,9960	53,9	
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,4642	-	-	-	-	-	-	-	
3	РН15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1,1	5398,13 5225,42	-	5937,94	5747,96	-	81,6600	89,83	

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 С113-6 варіант 1	Труба Ду-50 мм нержст 3мм		М	110	432,25	-	47547,5	-	-	-	-
5 РН15-15-10 к дем.=0,6	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм		100м	0,2	4996,21 4996,21	-	999,24	999,24	-	78,0780	15,62
6 С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)		Т	0,217	-	-	-	-	-	-	-
7 РН15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм		100м	0,2	9581,75 8327,02	-	1916,35	1665,4	-	130,1300	26,03
8 С113-10 варіант 1	Труби сталеві Ду-102х4 сталь		М	20	255,29	-	5105,8	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						64955,61	11861,38	-		185,38
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						64955,61 53094,23 11861,38 4500,65 11,68 1157,98 69456,26				
	Всього по розділу 1						69456,26				
9 РН16-25-1 к дем.=0,6	Розділ 2. Заміна арматури (Демонтаж)Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм		шт	4	57,23 57,23	-	228,92	228,92	-	0,9720	3,89

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	РН16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	126,42 95,39	-	505,68	381,56	-	1,6200	6,48
11	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,2	150,00	-	30	-	-	-	-
12	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0032	29411,86	-	94,12	-	-	-	-
13	С1630-1386 варіант 3	Засувки фланцеві керамічні- РУ 16 , діаметр 50 мм	шт	4	890,00	-	3560	-	-	-	-
14	РН16-25-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	88,67 88,67	-	354,68	354,68	-	1,5060	6,02
15	РН16-25-2	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	147,79 147,79	-	591,16	591,16	-	2,5100	10,04
16	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	150,00	-	60	-	-	-	-
17	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,006	29411,86	-	176,47	-	-	-	-
18	С1630-1386 варіант 6	Засувки фланцеві 30чббр , діаметр 80 мм	шт	4	1375,65	-	5502,6	-	-	-	-
19	РН16-25-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	4	130,10 130,10	-	520,4	520,4	-	2,1300	8,52
20	РН16-25-5	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	4	216,83 216,83	-	867,32	867,32	-	3,5500	14,2
21	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	150,00	-	60	-	-	-	-
22	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0088	29411,86	-	258,82	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1630-1386 варіант 7	Засувки фланцеві 30чббр , діаметр 150 мм	шт		4506,50	-	18026	-	-	-	-
24	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0407	7234,30 6363,17	-	294,44	258,98	-	88,7100	3,61
25	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 45x45 мм	т	0,04072	28470,75	-	1159,33	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							32289,94	3203,02	-	-	52,76
Разом будівельні роботи, грн.							32289,94				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							29086,92				
всього заробітна плата, грн.							3203,02				
Загальновиробничі витрати, грн.							1189,02				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							300,66				
Всього будівельні роботи, грн.							33478,96				
Всього по розділу 2							33478,96				
Разом прямі витрати по кошторису							97245,55	15064,4	-	-	238,14
Разом будівельні роботи, грн.							97245,55				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							82181,15				
всього заробітна плата, грн.							15064,4				
Загальновиробничі витрати, грн.							5689,67				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1458,64				
Всього будівельні роботи, грн.							102935,22				
Всього по кошторису							102935,22				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							252,86				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							16523,04				

Склав

Т.М.Мороз

Перевірив

[Підпис]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[Підпис]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	238,14	63,26				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд-год	14,72	99,09				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд-год	252,86					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
4	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	18,334338					
5	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	4,488					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
6	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001391	51652,85 71,85	45327,22 63,05	5312,83 7,39	1012,83 1,41	30 км.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,000093	9066,08 0,84	8589,64 0,80	298,67 0,03	177,77 0,01	30 км.
8	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,74954	7,01 12,26	3,31 5,79	3,56 6,23	0,14 0,24	30 км.
9	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000121	23988,97 2,90	23199,83 2,81	318,77 0,04	470,37 0,05	30 км.
10	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм*	т	0,00191	28979,79 55,35	28241,84 53,94	169,72 0,32	568,23 1,09	30 км.
11	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	150 180,00	150,00 180,00	-	-	
12	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002653	64739,83 171,75	63470,42 168,39	-	1269,41 3,36	
13	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,055	128,62 7,07	125,77 6,92	0,33 0,02	2,52 0,13	30 км.
14	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005698	55370,63 31,55	54086,22 30,82	198,71 0,11	1085,7 0,62	30 км.
15	+C113-6 варіант 1	Труба Ду-50 мм нерж.ст 3мм	м	110	432,25 47547,50	432,25 47547,50	-	-	
16	+C113-10 варіант 1	Труби сталеві Ду-102х4 сталь	м	20	255,29 5105,80	255,29 5105,80	-	-	
17	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0212	29411,86 623,53	29411,86 623,53	-	-	
18	C142-10-2	Вода	м3	5,005	24,26 121,42	24,26 121,42	-	-	
19	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 45х45 мм	т	0,04072	28470,75 1159,33	27912,50 1136,60	-	558,25 22,73	
20	C1545-159	Очіс льяний	т	0,000055	22593,59 1,24	21898,81 1,20	251,77 0,01	443,01 0,03	30 км.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00448	30,63 0,14	24,70 0,11	5,33 0,02	0,6 0,01	30 км.
22	+C1630-1386 варіант 3	Засувки фланцеві керамичні- РУ 16 , діаметр 50 мм	шт	4	890 3560,00	890,00 3560,00	-	-	-
23	+C1630-1386 варіант 6	Засувки фланцеві 30чббр , діаметр 80 мм	шт	4	1375,65 5502,60	1375,65 5502,60	-	-	-
24	+C1630-1386 варіант 7	Засувки фланцеві 30чббр , діаметр 150 мм*	шт	4	4506,5 18026,00	4506,50 18026,00	-	-	-
25	+C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,6812	-	-	-	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,885	-	-	-	-	-
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		82181,13	82137,28	14,17	29,70	
		Електроенергія	кВт-год	1,885					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 квітня 2021 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Склад

Т.М.Мороз

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1.3.5. Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний (від пров. Виноградний,9 до вул. Паркова,5) , м. Слов'янськ

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу Існуюча труба по пров. Виноградний матеріал чавун, сталь, ду250мм прокладена в 70-і роки минулого століття, і є частиною (ділянкою) напірного водопроводу, що забезпечує м-он Артема, Лісовий, ЦНЛІ питною водою. В результаті тривалої експлуатації трубопровід, вводи водопроводів на багатоповерхові будинки, запірна арматура на ній виробили свій ресурс, сильно пошкоджені корозією і підлягають заміні та реконструкції. На даних ділянках водопровідних мереж мають місце численні пориви і витoki на трубопроводах і в колодязях, що призводить до перебоїв водозабезпечення не тільки будинків, підключених до даної ділянки трубопроводу, а й усього мікрорайону в цілому. Тому виникла необхідність виконати реконструкцію ділянки водопроводу по пров. Виноградний на трубопровід ПЕ Ду-225 х13,4мм довжиною 0,626км. , Ду-75 мм-0,354 км., заміну запірної арматури-6 од., вводити водопроводу на житлові будинки. Ду-63мм 0,08 км. Реалізація даного проекту надасть можливість забезпечити підвищення надійності водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу. Даний проект, в першу чергу, спрямований на економічну вигоду та є соціально направленим для надійного та безперебійного водопостачання мікрорайонів міста.

По даному заходу розроблена кошторисна документація. Кошторисна вартість робіт по об'єкту «Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний (від пров. Виноградний,9 до вул. Паркова,5) , м. Слов'янськ» складає 1230,55 т.грн (без ПДВ).

Кошторисом передбачена заміна трубопроводу на трубопровід ПЕ Ду-225 х13,4мм довжиною 0,626км. , Ду-75 мм-0,354 км., заміну запірної арматури-6 од., вводити водопроводу на житлові будинки. Ду-63мм 0,08 км.

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

$$W_1 = 9568 \cdot \sum t_i \cdot \omega_i \cdot \sqrt{H}, \text{ м}^3$$

За попередній рік на даній ділянці водопроводу виникло 13 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 351 годину.

Розрахунок обсягу втрат води на даній ділянці трубопроводу складає:

$$W_1 = 9568 \cdot \sum 351 \cdot 0,002 \cdot \sqrt{50} = 47494 \text{ м}^3/\text{рік, де}$$

351 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,002 – середня площа перерізу свища, м²;

50 – середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після виконання аварійно-відновлювальних робіт проводиться за формулою:

$$W_2 = 0,785 \times N \times \sum d_i^2 \times L_i \times (K_1 + K_2), \text{ м}^3$$

$$W_2 = 0,785 \times 13 \times \sum 0,25^2 \times 626 \times (2 + 10) = 4791 \text{ м}^3, \text{ де}$$

d_i – діаметр трубопроводу – 250мм;

N – кількість промивних ділянок -13;

L_i – протяжність промивної ділянки = 626 м.п..

K_1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2;

K_2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні $0,3 \text{ г/м}^3$ у кінцевій точці ділянки $K_2=10$:

Всього втрати питної води склали -52285 м^3

Після виконання даного заходу очікується

- зменшення втрат питної води на $52285 \text{ м}^3/\text{рік}$, що в грошовому еквіваленті складе $548,99 \text{ т.грн./рік.}$ (при плановому тарифі покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» $10,50 \text{ грн/м}^3$ без ПДВ).

- зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на $34,35 \text{ тис.грн/рік}$ (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ПММ, заробітна плата ремонтного персоналу);

Технологічні параметри	Середні затрати на усунення 1 аварії	Розрахункові показники затрат за рік
Кількість аварій за рік на аварійній ділянці		13
Затрати на усунення аварії:		
ПММ	Дизельне паливо $13,67 \text{ л-} 282,09 \text{ грн}$ Газ $10,26 \text{ л-} 133,79 \text{ грн}$	5406,44 грн.
Матеріали	298,67 грн	3882,71 грн.
Заробітна плата	1927,93	25063,09 грн.
Всього затрати, грн.		34352,24

Всього економічний ефект складе $583,34 \text{ тис.грн.}$

Термін окупності складе: $1230,55 : 583,34 = 2,1$ роки або 25 місяців.

Можливий термін виконання заходу – І квартал 2022 року.

Спосіб виконання робіт – підрядний.

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2022 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм постачальників обладнання

№ з/п	Найменування матеріалів	кількість	Фірма постачальник			
			ПП «Імідж-2007» м. Харків		ПАТ «Сантехкомплект» м. Дніпро	
			Ціна грн./од	вартість, грн.	Ціна, грн./од	вартість, грн.
1	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13.4 мм	626,2	670,5	419867,10	685,00	428947,0
2	Труба ПЕ 100 SDR 17- 63x3.8 мм	80,8м	53,63	4333,30	1190,00	96152,0
3	Труба ПЕ 100 SDR 17- 75x4,5 мм	353,5м	75,75	26777,63	1795,00	634532,5
4	Засувка Ду-100 мм	2 од	2214,72	4429,44	2480,25	4960,5
5	Засувка Ду-250 мм	2 од	12136,28	24272,56	14075,35	28150,7
6	Засувка Ду-200 мм	2 од	8098,15	16196,3	9100,0	18200,0

			ТОВ «С-Артматура» м.Харків		ТОВ «Ітес-Україна»	
7	Гідрант пожежний Н-1,25	3 од	3245,83	9737,49	3672,00	11016,0

Додатки до розділу 1.3.5. Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний (від пров. Виноградний,9 до вул. Паркова,5) , м. Слов'янськ

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"**

Код **35598028**

Банк отримувача

ПАТ "ОТП Банк"

КРЕДИТ рах. №

UA833005280000026002455037394

Рахунок на оплату № 27 від 03 березня 2021 р.

Постачальник: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"**

п/р UA833005280000026002455037394 у банку ПАТ "ОТП Банк".

61166, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 20А, тел.: (068) 3083920,

код за ЄДРПОУ 35598028, ІПН 355980220300

Покупець: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВІМСЬКВОДОКАНАЛ"**

Тел.: 0626226091

Договір: **Договір №2705/2 від 02.06.2020р.**

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 перфорована відр. питна	1	пог.м	1106,60	1106,60
2	Труба ПЕ 100 SDR 17- 280x16,6 перфорована відр. питна	1	пог.м	1708,00	1708,00
3	Труба ПЕ 100 SDR 17- 50 x 3,0 бух. питна	1	пог.м	33,68	33,68
4	Труба ПЕ 100 SDR 17-63 x 3,8 бух. питна	1	пог.м	53,63	53,63
5	Труба ПЕ 100 SDR 17- 75 x 4,5 бух. питна	1	пог.м	75,75	75,75
6	Труба ПЕ 100 SDR 17- 110x6,6 бух. питна	1	пог.м	162,00	162,00
7	Труба ПЕ 100 SDR 17- 160 x 9,5 відр. питна	2	пог.м	338,25	676,50
8	Труба ПЕ 100 SDR 17- 140 x 8,3 відр. питна	1	пог.м	259,50	259,50
9	Труба ПЕ 100 SDR 17- 200 x 11,9 відр. питна	1	пог.м	528,00	528,00
10	Засувка фланцева, DN 80, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	1375,65	1375,65
11	Засувка фланцева, DN 100, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	2214,72	2214,72
12	Засувка фланцева, DN 150, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	4506,50	4506,50
13	Засувка фланцева, DN 300, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	19 749,90	19 749,90
14	Засувка фланцева, DN 50, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	975,65	975,65
15	Зварювальний апарат для п/е труб КмТ-400	1	шт	277 988,33	277 988,33
16	Засувка фланцева, DN 250, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	12136,28	12136,28
17	Засувка фланцева, DN 200, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	8098,15	8098,15
18	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1	шт	1 719,20	1 719,20
19	Засувка фланцева, DN 300, PN 25, F4 зі штурвалом	1	шт	26749,90	26749,90
20	Засувка шиберна з електроприводом Тесой VG 3400-004 Ду 300	1	шт	118870,00	118870,00
21	Ущільнюоче кільце DN 200(безнапірне)	1	шт	14,86	14,86
22	Труба ПЕ 100 SDR 17- 250 x 14,8 відр. питна	1	пог.м	825,00	825,00
23	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 відр. питна	1	пог.м	670,50	670,50
24	Труба ПЕ 100 SDR 17- 315 x 18,7 відр. питна	1	пог.м	1305,0	1305,0

Всього: 481 803,30

Сума ПДВ: 96 360,66


Всього із ПДВ: 578 163,96

Всього найменувань: 24, на суму 578 163,96 грн.

П'ятсот сімдесят вісім тисяч сто шістдесят три гривні 96 копійок.

У т.ч. ПДВ: Дев'яносто шість тисяч триста шістдесят гривень 66 копійок.

Виписав(ла):

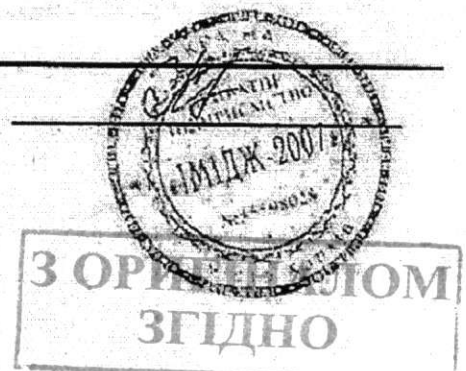

Рахунок-фактура № 67541 від 27 квітня 2021 р.

Постачальник:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

П/р UA28300858000028002001100909, Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МБ", м. Київ, МФО 300658
04073, м. Київ, вулиця Куренівська, будинок № 16-А, тел.: (044) 2218875,
код за ЄДРПОУ 20038832, ІПН 200388326034, № свід. 100339205,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

При оплаті товару через каси банків, платіжні термінали, мобільні додатки, тощо
обов'язково вказувати в призначенні: «Сплата за товар (номер рахунка-фактури)»

Місце відвантаження та складання документів:

49034, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Любарського, 93

Покупець:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

Код одержувача: 128430,

Вантажоотримувач:

Договір:

Основний договір

№	Артикул	Код	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		000037008	Труба п/е 50x3,0 питна (Pу=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	36,60	36,60
2		000037007	Труба п/е 63x3,8 питна (Pу=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	54,45	54,45
3		000037837	Труба п/е 75x4,5 питна (Pу=10)(50м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	86,45	86,45
		000094162	Труба п/е 110x6,6 питна (Pу=10)(50 м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	185,85	185,85
5		000037842	Труба п/е 140x8,3 питна (Pу=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 6м)	1 м	274,35	274,35
6		000037848	Труба поліетиленова 225x13,4 SDR-26(0.6МПа) ПЕ 100	1 м	685,00	685,00
7		000079456	Труба п/е 160x9,5 питна (Pу=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	2 м	350,00	700,00
8		000079179	Труба п/е 225x13,4 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1190,00	1190,00
9		000079181	Труба п/е 280x16,6 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1795,00	1795,00
10		000079484	Засувка 30ч66р Ду 300 Україна	1 м	20850,00	20850,00
11		000084181	Засувка 30ч66р Ду 200 Україна	1 шт	9100,00	9100,00
12	Б.200/24	000040389	Засувка шиберна з електроприводом VG-3400 Ду 300	1 шт	125450,00	125450,00
13		000035789	Зварювальний апарат для п/е труб КМТ 400	1 шт	285350,00	285350,00
14		000021547	Засувка 30ч66р Ду 250 Україна	1 шт	14 075,35	14 075,35
15		000021543	Засувка 30ч66р Ду 150 Україна	1 шт	5 480,65	5 480,65
16		000021542	Засувка 30ч66р Ду 100 Україна	1 шт	2 480,25	2 480,25
17		000021540	Засувка 30ч66р Ду 600 Україна	1 шт	27500,00	27500,00
18		000021541	Засувка 30ч66р Ду 80 Україна	1 шт	2 072,10	2 072,10
19	23010	000124154	Труба ПВХ 200x11,9x1000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20)	1 шт	620,00	620,00
20		000057895	Засувка 30ч66р Ду 50 Україна		1025,00	1025,00
21	24020	000124158	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1 шт	1850,00	1850,00
22		000094186	Труба п/е 250x14,8 питна (Pу=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	559,70	559,70
		000075823	Ущільнююче кільце DIN 200 (безнапірне)	1 шт	16,70	16,70
24		000079468	Труба п/е 315x18,7 питна (Pу=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	1375,00	1375,00

Разом: 502 582,42

Сума ПДВ: 100 516,48

Усього з ПДВ: 603 098,90

Всього найменувань 24, на суму 603 098,90 грн.

Сумарна кількість:

Шістсот три тисячі дев'яносто вісім гривень 90 копійок.

У т.ч. ПДВ: Сто тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 48 копійок.

Директор

Дніпровської філії

ПРАТ

"Сантехкомплект"

Дірявка Софія Володимирівна

Бухгалтер

Пащенко Світлана Анатоліївна

Випуск(на):

Каліновська Анна Геннадіївна

Тел.: (066) 2846894

(063) 2866379

E-Mail: kag@santehkomplekt.ua

УВАГА!

Покупець при отриманні товару повинен бути в захисній масці!!!

Товар зі складу відпускається лише при наявності доручення

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю "С-АРМАТУРА"
ЄДРПОУ 41227127, тел. (044) 221-83-02
Р/р UA863510050000026001661085600 в ПАТ"УкрСиббанк",
м.Харків
ІПН 412271226531, номер свідоцтва
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Юридична адреса 02002,
Фізична адреса 04080, м.Київ, вул.Корабельна, буд.5, офіс1

Одержувач Физическое лицо

Платник тел.
той самий

Умова продажу Безготівковий розрахунок

Рахунок-фактура № СА-0001033
від 20 Квітня 2021 р.

№	Товар	Од.	Кількість	Вага	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Гідрант пожежний Н-1,00	шт	1	48,00	3125,00	3125,00
2	Гідрант пожежний Н-1,25	шт	1	0,00	3245,83	3245,83
Разом:			2	48	6370,83	6370,83
Сума без ПДВ:						6370,83
ПДВ:						1274,17
Сума з ПДВ:						7645,00

Всього: 2 одиниць

Загальна вага товару 48 кг

Всього на суму:

Сім тисяч шістсот сорок п'ять гривень 00 копійок.

ПДВ: 1274,17 грн

Виписав(ла):

Щиголь Олег Анатолійович

Рахунок дійсний до сплати до 23.04.21

МОБИЛЬНИЙ ТЕЛ. (068) 380-55-09

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО



Обладнання для комплектації зовнішніх інженерних мереж

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТЕС - УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 34956328

Р/р 260030104796 в АТ "ПРОКРЕДИТБАНК", м. Київ МФО 320984

ІПН 349563226541, номер свідоцтва 100034529

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Юридична адреса: 04209, Україна, м. Київ, Озерна, 6, 26

Фактична адреса: 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 65

тел.: 044 502-41-41 (багатоканальний)

Одержувач: КП "СЛАВГОРВОДОКАНАЛ"

тел.: +38 (095) 21 70 207

Валюта: Гривня

Платник: той самий

На дату: 21.04.2021

Умова продажу: Попередня оплата

РАХУНОК-ФАКТУРА № РФ-0000922

від 21 квітня 2021 року

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Сума з ПДВ
1	Гідрант пожежний Н-1,00	шт.	1.000	3560,00	3560,00	4272,00
2	Гідрант пожежний Н-1,25	шт.	1.000	3672,00	3672,00	4406,40
				Разом:	7232,00	8678,40

Всього на суму:

Вісім тисяч шістьсот сімдесят вісім гривень 40 копійок.

в тому числі ПДВ: 1446,40 грн.

Виписав(ла):

СукачовВ

1. Рахунок дійсний протягом одного банківського дня.
2. Наявність товару на складах та зручний час відвантаження, просимо узгоджувати з офісом.
3. Склад знаходиться за адресою:
-вул. Дружківська, 12.
4. Режим роботи складу: 9:00 - 17:00.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено *НМШ у 109*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1476,66184 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08" *06* 2021 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний (від пров. Виноградний, 9 до вул. Паркова, 5), м. Слов'янськ

Складений в поточних цінах станом на 5 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний (від пров. Виноградний, 9 до вул. Паркова, 5), м. Слов'янськ	979,55693	-	-	979,55693
		Разом по главі 2:	979,55693	-	-	979,55693
		Разом по главах 1-7:	979,55693	-	-	979,55693
		Разом по главах 1-8:	979,55693	-	-	979,55693
		Разом по главах 1-9:	979,55693	-	-	979,55693
2	ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	14,69335	14,69335

**ЗОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	14,69335	14,69335
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	82,57665	82,57665
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	6,03407	6,03407
		Разом по главі 12:				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	979,55693	-	97,29072	97,29072
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	17,21684	-	111,98407	1091,54100
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	17,21684
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	3,21071	3,21071
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	17,63202	-	2,01571	19,64773
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	98,93525	-	-	98,93525
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1113,34104	-	117,21049	1230,55153
					246,11031	246,11031
					363,32080	1476,66184



Керівник проектного організації О.Р. Мурко

Головний інженер-проектант Т.О. Моденко

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний,9 до вул. Паркова,5) , м. Слов'янськ
№56-05-2022 ВОДОПРОВОД

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Реконструкція водопровідних мереж

Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний,9 до вул. Паркова,5) , м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 979,55693 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,3266 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 148,40099 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "5 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ПІД ТРАНШЕЮ												
1	E1-13-2 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /В'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	1,02375	17735,35 698,85	17036,50 6084,30	18156,56	715,45	17441,11 6228,8	13,5410 83,6451	13,86 85,63	
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,273	15855,66 15855,66	- -	4328,6	4328,6	- -	314,1600 -	85,77 -	
3	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	6,825	7399,69 883,73	- -	50502,88	6031,46	- -	16,3200 -	111,38 -	

ЗОРІГНАЛЮМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	E1-166-2	Засипка вручну піском траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,6825	<u>8212,43</u> 8212,43	-	5604,98	5604,98	-	165,2400	112,78
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	75,075	<u>592,36</u> 592,36	-	44471,43	-	-	-	-
6	E1-166-2 тех.ч. п.1.3.177 к=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	100м3	0, 0274625	<u>9444,29</u> 9444,29	-	259,36	259,36	-	190,0260	5,22
7	E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт [130 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 []	1000м3	0,8463	<u>2574,57</u> 794,88	<u>2574,57</u> 794,88	2178,86	-	<u>2178,86</u> 672,71	- 9,6642	- 8,18
8	E1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт [130 л.с.], группа грунтов 2 []	1000м3	0,8463	<u>1139,83</u> -	<u>1139,83</u> 351,91	964,64	-	<u>964,64</u> 297,82	- 4,2786	- 3,62
9	E1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	3,15	<u>828,02</u> -	<u>828,02</u> 188,85	2608,26	-	<u>2608,26</u> 594,88	- 2,2633	- 7,13
10	E1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 []	100м3	15,75	<u>1832,56</u> 1144,71	<u>687,85</u> 351,90	28862,82	18029,18	<u>10833,64</u> 5542,43	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>318,09</u> 88,66
11	E1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноколовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16947	<u>38509,92</u> 2368,90	<u>36141,02</u> 11689,15	6526,28	401,46	<u>6124,82</u> 1980,96	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>7,78</u> 28,94
12	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	296,5725	<u>91,95</u> -	<u>91,95</u> 15,85	27269,84	-	<u>27269,84</u> 4700,67	- 0,2240	- 66,43
		Разом прями витрати по розділу 1					191734,51	35370,49	<u>67421,17</u> 20018,27		<u>654,88</u> 288,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					191734,51				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88942,85 55388,76 26260,89 92,01 9125,09 217995,4				
		-----	-----	-----	-----	-----	217995,4				
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Трубопроводи									
13	ЕН22-11-7	Трубопроводи 225мм Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з підравличним випробуванням	1000м	0,62	72599,01 28927,49	40808,84 11140,40	45011,39	17935,04	25301,48 6907,05	473,6000 176,6412	293,63 109,52
14	С113-1360 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	М	626,2	670,50	-	419867,1	-	-	-	-
15	ЕН22-31-7	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм	1000м	0,62	13805,00 6477,46	-	8559,1	4016,03	-	115,3600	71,52
16	ЕН22-11-3	Трубопроводи РЕ 75мм, 63мм Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,43	27349,89 19179,62	7615,67 2811,43	11760,45	8247,24	3274,74 1208,91	310,4000 45,6354	133,47 19,62
17	С113-1357 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 75*4,5 мм	М	353,5	75,75	-	26777,63	-	-	-	-
18	ЕН22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з підравличним випробуванням	1000м	0,08	16168,81 15181,80	675,01 104,92	1293,5	1214,54	54 8,39	245,7000 1,5461	19,66 0,12
19	С113-1356 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	М	80,8	53,63	-	4333,3	-	-	-	-

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ЕН22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,08	4918,38 4626,76	-	393,47	370,14	-	82,4000	6,59
21	ЕН22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,35	5281,71 4626,76	-	1848,6	1619,37	-	82,4000	28,84
22	ЕН22-47-4	Протягування у футляр поліетиленових труб труб діаметром 250 мм	100м	0,8	12979,67 5757,57	40,39 15,32	10383,74	4606,06	32,31 12,26	91,0000 0,2394	72,8 0,19
23	Е16-30-2	Зароблення кінців футляру, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	545,73 233,59	-	1091,46	467,18	-	3,8700	7,74
24	ЕН22-35-3	Арматура в колодязях ВК1 Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	1	143,11 131,89	11,22 4,26	143,11	131,89	11,22 4,26	2,2400 0,0665	2,24 0,07
25	С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	153,24	-	15,32	-	-	-	-
26	С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	29411,86	-	44,12	-	-	-	-
27	С1630-1386 варіант 12	Засувки фланцеві бчвр, діаметр 100 мм	шт	1	2214,72	-	2214,72	-	-	-	-
28	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	696,83	319,55	377,28 139,66	24,6000 11,4000	4,92 2,28
29	С113-1351-Д варіант 13	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 100 мм	шт	2	582,35	-	1164,7	-	-	-	-
30	ЕН22-35-7	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	1	1056,06 377,47	565,86 196,65	1056,06	377,47	565,86 196,65	6,1800 2,5588	6,18 2,56
31	С1630-1386 варіант 16	Засувка Ду 250	шт	1	12136,28	-	12136,28	-	-	-	-

ЗОРІГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ЕН22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	10 шт	0,2	6434,45 2838,32	3596,13 1330,94	1286,89	567,66	719,23 266,19	43,7000 21,7166	8,74 4,34
33	С113-1351-Д варіант 15	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 250 мм	шт	2	1500,35	-	3000,7	-	-	-	-
34	ЕН22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,1	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	858,52	403,99	454,53 168,22	62,2000 27,4449	6,22 2,74
35	С1630-1-938 варіант 5	Трійник 225*225*100	шт	1	1642,72	-	1642,72	-	-	-	-
36	С113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	2	500,75	-	1001,5	-	-	-	-
37	ЕН22-37-1	Установлення вантузів одинарних	шт	1	3004,99 156,33	13,95 4,56	3004,99	156,33	13,95 4,56	2,5900 0,0713	2,59 0,07
38	ЕН22-34-13	Вк-2 Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,1	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	858,52	403,99	454,53 168,22	62,2000 27,4449	6,22 2,74
39	С1630-1-938 варіант 11	Трійник 225*225*63	шт	1	1612,12	-	1612,12	-	-	-	-
40	С113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	2	500,75	-	1001,5	-	-	-	-
41	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	696,83	319,55	377,28 139,66	24,6000 11,4000	4,92 2,28
42	С113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	2	398,75	-	797,5	-	-	-	-
43	ЕН22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	199,02 128,36	11,22 4,26	199,02	128,36	11,22 4,26	2,1800 0,0665	2,18 0,07

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

16 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1630-1386 варіант 11	Вентиль , діаметр 63 мм	шт	1	914,44	-	914,44	-	-	-	-
45	ЕН22-34-13	ВК-3 Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,2	<u>8585,20</u> 4039,89	<u>4545,31</u> 1682,17	1717,04	807,98	<u>909,06</u> 336,43	<u>62,2000</u> 27,4449	<u>12,44</u> 5,49
46	& C1630-1- 938 варіант 11	Трійник 225*225*63	шт	2	<u>1612,12</u>	-	3224,24	-	-	-	-
47	C113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	4	<u>500,75</u>	-	2003	-	-	-	-
48	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>3484,17</u> 1597,77	<u>1886,40</u> 698,30	1393,67	639,11	<u>754,56</u> 279,32	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>9,84</u> 4,56
49	C113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	4	<u>398,75</u>	-	1595	-	-	-	-
50	ЕН22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	<u>199,02</u> 128,36	<u>11,22</u> 4,26	398,04	256,72	<u>22,44</u> 8,52	<u>2,1800</u> 0,0665	<u>4,36</u> 0,13
51	C1630-1386 варіант 11	Вентиль , діаметр 63 мм	шт	2	<u>914,44</u>	-	1828,88	-	-	-	-
52	ЕН22-35-2	ВК-4 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>139,58</u> 128,36	<u>11,22</u> 4,26	139,58	128,36	<u>11,22</u> 4,26	<u>2,1800</u> 0,0665	<u>2,18</u> 0,07
53	C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	<u>153,24</u>	-	15,32	-	-	-	-
54	C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	<u>29411,86</u>	-	44,12	-	-	-	-
55	C1630-1386 варіант 11	Вентиль , діаметр 63 мм	шт	1	<u>914,44</u>	-	914,44	-	-	-	-

З ОРІГІНАЛОМ
ЗГІДНО

118_ДЦ_ЛС1_2-1-1

118_ДЦ_ЛС1_2-1-1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	696,83	319,55	377,28 139,66	24,6000 11,4000	4,92 2,28
57	С113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	2	398,75	-	797,5	-	-	-	-
58	ЕН22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,2	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	1717,04	807,98	909,06 336,43	62,2000 27,4449	12,44 5,49
59	С1630-1-938 варіант 11	Трійник 225*225*63	шт	1	1612,12	-	1612,12	-	-	-	-
60	С113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	2	500,75	-	1001,5	-	-	-	-
61	ЕН22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	278,35 164,94	31,06 10,07	278,35	164,94	31,06 10,07	2,9100 0,1575	2,91 0,16
62	С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100мм, висота 500-2500 мм	шт	1	3245,83	-	3245,83	-	-	-	-
63	С1630-3-1 варіант 2	Підставка прохідна под гидрант пожежний, 225*225* 100 мм	шт	1	2800,00	-	2800	-	-	-	-
64	ЕН22-35-2	ВК4-1 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	139,58 128,36	11,22 4,26	139,58	128,36	11,22 4,26	2,1800 0,0665	2,18 0,07
65	С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	153,24	-	15,32	-	-	-	-
66	С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	29411,86	-	44,12	-	-	-	-
67	С1630-1386 варіант 11	Вентиль , діаметр 63 мм	шт	1	914,44	-	914,44	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>3484,17</u> 1597,77	<u>1886,40</u> 698,30	696,83	319,55	<u>377,28</u> 139,66	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>4,92</u> 2,28
69	С113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	2	398,75	-	797,5	-	-	-	-
70	ЕН22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>5159,77</u> 2312,22	<u>2847,55</u> 1053,70	515,98	231,22	<u>284,76</u> 105,37	<u>35,6000</u> 17,1849	<u>3,56</u> 1,72
71	& С1630-1-938 варіант 10	Трійник 80*80*63	шт	1	<u>765,52</u>	-	765,52	-	-	-	-
72	С113-1351-Д варіант 11	Втулка бортова ПЕ діаметром 80 мм	шт	2	<u>296,75</u>	-	593,5	-	-	-	-
73	ЕН22-35-2	ВК4-2 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>139,58</u> 128,36	<u>11,22</u> 4,26	139,58	128,36	<u>11,22</u> 4,26	<u>2,1800</u> 0,0665	<u>2,18</u> 0,07
74	С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	<u>153,24</u>	-	15,32	-	-	-	-
75	С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	<u>29411,86</u>	-	44,12	-	-	-	-
76	С1630-1386 варіант 11	Вентиль, діаметр 63 мм	шт	1	<u>914,44</u>	-	914,44	-	-	-	-
77	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>3484,17</u> 1597,77	<u>1886,40</u> 698,30	1045,25	479,33	<u>565,92</u> 209,49	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>7,38</u> 3,42
78	С113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	2	398,75	-	797,5	-	-	-	-
79	С113-1351-Д варіант 6	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 80 мм(глухе)	шт	1	<u>521,15</u>	-	521,15	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ЕН22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	5159,77 2312,22	2847,55 1053,70	515,98	231,22	284,76 105,37	35,6000 17,1849	3,56 1,72
81	С1630-1-938 варіант 10	Трійник 80*80*63	шт	1	765,52	-	765,52	-	-	-	-
82	С113-1351-Д варіант 11	Втулка бортова ПЕ діаметром 80 мм	шт	2	296,75	-	593,5	-	-	-	-
83	РН7-16-4	Улаштування бетонних упорів	м3	0,096	2406,06 363,89	-	230,98	34,93	-	6,4200	0,62
84	ЕН22-35-6	ВК5 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	734,98 296,85	343,36 118,76	734,98	296,85	343,36 118,76	4,8600 1,5275	4,86 1,53
85	С1630-1386 варіант 18	Засувки фланцеві 6чвр , діаметр 200 мм	шт	1	8098,15	-	8098,15	-	-	-	-
86	ЕН22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	10 шт	0,2	5335,94 2305,73	3030,21 1121,45	1067,19	461,15	606,04 224,29	35,5000 18,2966	7,1 3,66
87	С113-1351-Д варіант 17	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 200 мм	шт	2	1092,35	-	2184,7	-	-	-	-
88	ЕН22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,1	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	858,52	403,99	454,53 168,22	62,2000 27,4449	6,22 2,74
89	С1630-1-938 варіант 13	Трійник 225*225*225	шт	1	1724,32	-	1724,32	-	-	-	-
90	С113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	2	500,75	-	1001,5	-	-	-	-
91	ЕН22-35-6	ВК6 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	734,98 296,85	343,36 118,76	734,98	296,85	343,36 118,76	4,8600 1,5275	4,86 1,53

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

16 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.				- 10 -				118 ДЦ ЛС1 2-1-1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1630-1386 варіант 18	Засувки фланцеві бчвр , діаметр 200 мм	шт	1	8098,15	-	8098,15	-	-	-	-
93	ЕН22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	10 шт	0,2	5335,94 2305,73	3030,21 1121,45	1067,19	461,15	606,04 224,29	35,5000 18,2966	7,1 3,66
94	C113-1351-Д варіант 17	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 200 мм	шт	2	1092,35	-	2184,7	-	-	-	-
95	ЕН22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,1	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	858,52	403,99	454,53 168,22	62,2000 27,4449	6,22 2,74
96	& C1630-1-938 варіант 13	Трійник 225*225*225	шт	1	1724,32	-	1724,32	-	-	-	-
97	C113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	2	500,75	-	1001,5	-	-	-	-
98	ЕН22-35-3	ВК7 Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	1	143,11 131,89	11,22 4,26	143,11	131,89	11,22 4,26	2,2400 0,0665	2,24 0,07
99	C111-849 варіант 1	Пластична гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	153,24	-	15,32	-	-	-	-
100	C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	29411,86	-	44,12	-	-	-	-
101	C1630-1386 варіант 12	Засувки фланцеві бчвр , діаметр 100 мм	шт	1	2214,72	-	2214,72	-	-	-	-
102	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	696,83	319,55	377,28 139,66	24,6000 11,4000	4,92 2,28
103	C113-1351-Д варіант 13	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 100 мм	шт	2	582,35	-	1164,7	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	ЕН22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,1	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	858,52	403,99	454,53 168,22	62,2000 27,4449	6,22 2,74
105	С1630-1-938 варіант 5	Трійник 225*225*100	шт	1	1642,72	-	1642,72	-	-	-	-
106	С113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	2	500,75	-	1001,5	-	-	-	-
107	ЕН22-34-13	ВК8 Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,2	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	1717,04	807,98	909,06 336,43	62,2000 27,4449	12,44 5,49
108	С1630-1-938 варіант 12	Трійник 225*225*80	шт	1	1633,73	-	1633,73	-	-	-	-
109	С1630-1-938 варіант 5	Трійник 225*225*100	шт	1	1642,72	-	1642,72	-	-	-	-
110	С113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	4	500,75	-	2003	-	-	-	-
111	ЕН22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	278,35 164,94	31,06 10,07	278,35	164,94	31,06 10,07	2,9100 0,1575	2,91 0,16
112	С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100мм, висота 500-2500 мм	шт	1	3245,83	-	3245,83	-	-	-	-
113	С1630-3-1 варіант 2	Підставка прохідна под гідрант пожежний, 225*225* 100 мм	шт	1	2800,00	-	2800	-	-	-	-
114	ЕН22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	139,58 128,36	11,22 4,26	139,58	128,36	11,22 4,26	2,1800 0,0665	2,18 0,07
115	С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	153,24	-	15,32	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	29411,86	-	44,12	-	-	-	-
117	C1630-1386 варіант 17	Вентиль, діаметр 80 мм	шт	1	1230,64	-	1230,64	-	-	-	-
118	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	696,83	319,55	377,28 139,66	24,6000 11,4000	4,92 2,28
119	C113-1351-Д варіант 6	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 80 мм(глухе)	шт	2	521,15	-	1042,3	-	-	-	-
120	ЕН22-35-2	ВК8-1 Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	139,58 128,36	11,22 4,26	139,58	128,36	11,22 4,26	2,1800 0,0665	2,18 0,07
121	C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	153,24	-	15,32	-	-	-	-
122	C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	29411,86	-	44,12	-	-	-	-
123	C1630-1386 варіант 11	Вентиль, діаметр 63 мм	шт	1	914,44	-	914,44	-	-	-	-
124	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	696,83	319,55	377,28 139,66	24,6000 11,4000	4,92 2,28
125	C113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	2	398,75	-	797,5	-	-	-	-
126	ЕН22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	5159,77 2312,22	2847,55 1053,70	515,98	231,22	284,76 105,37	35,6000 17,1849	3,56 1,72
127 & 938	C1630-1-938 варіант 10	Трійник 80*80*63	шт	1	765,52	-	765,52	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C113-1351-Д варіант 11	Втулка бортова ПЕ діаметром 80 мм	шт	2	296,75	-	593,5	-	-	-	-
129	ЕН22-34-13 ВК9	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,2	8585,20 4039,89	4545,31 1682,17	1717,04	807,98	909,06 336,43	62,2000 27,4449	12,44 5,49
130	& C1630-1- 938 варіант 11	Трійник 225*225*63	шт	1	1612,12	-	1612,12	-	-	-	-
131	& C1630-1- 938 варіант 5	Трійник 225*225*100	шт	1	1642,72	-	1642,72	-	-	-	-
132	C113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	4	500,75	-	2003	-	-	-	-
133	ЕН22-37-3	Установлення гідрантив пожежних	шт	1	278,35 164,94	31,06 10,07	278,35	164,94	31,06 10,07	2,9100 0,1575	2,91 0,16
134	C1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100мм, висота 500-2500 мм	шт	1	3245,83	-	3245,83	-	-	-	-
135	& C1630-3-1 варіант 2	Підставка прохідна под гідрант пожежний, 225*225* 100 мм	шт	1	2800,00	-	2800	-	-	-	-
136	ЕН22-35-2	Установлення чавунних засувок або клатанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	139,58 128,36	11,22 4,26	139,58	128,36	11,22 4,26	2,1800 0,0665	2,18 0,07
137	C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	153,24	-	15,32	-	-	-	-
138	C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	29411,86	-	44,12	-	-	-	-
139	C1630-1386 варіант 11	Вентиль, діаметр 63 мм	шт	1	914,44	-	914,44	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	ЕН22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	696,83	319,55	377,28 139,66	24,6000 11,4000	4,92 2,28
141	С113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	2	398,75	-	797,5	-	-	-	-
142	ЕН22-35-7	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	1	1056,06 377,47	565,86 196,65	1056,06	377,47	565,86 196,65	6,1800 2,5588	6,18 2,56
143	С1630-1386 варіант 16	Засувка Ду 250	шт	1	12136,28	-	12136,28	-	-	-	-
144	ЕН22-8-5	Колодязі Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0072	61285,22 32632,01	21001,79 2522,14	441,25	234,95	151,21 18,16	487,7000 32,5170	3,51 0,23
145	С113-10 варіант 4	Труби сталеві Ду-159х5,8мм сталь	м	7,2288	342,00	-	2472,25	-	-	-	-
146	ЕН22-13-5	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,0072	68206,78 13602,18	6648,23 2012,83	491,09	97,94	47,87 14,49	217,6000 27,0464	1,57 0,19
147	РН20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних колодязях	100шт	0,24	10994,78 8313,83	25,79 23,43	2638,75	1995,32	6,19 5,62	133,0000 0,3552	31,92 0,09
148	РН16-87-1	Ремонт окремих ділянок цегляної кладки оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	м3	1,6235	3929,38 1025,76	160,78 61,08	6379,35	1665,32	261,03 99,16	16,0300 0,9794	26,02 1,59
149	Е7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,02	18270,30 6223,12	11412,57 4725,00	365,41	124,46	228,25 94,5	107,0000 59,9754	2,14 1,2
150	К585521- ЛО38 варіант 1	Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	2675,15	-	5350,3	-	-	-	-
151	РН16-53-1	Установлення люка	шт	12	138,91 138,91	-	1666,92	1666,92	-	2,4200	29,04

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C113-753 варіант 3	Люк для колодязів	шт	12	1503,59	-	18043,08	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					728194,86	58824,58	44439,27		957,63
		Разом будівельні роботи, грн.					728194,86		13904,78		220,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					624931,01				
		всього заробітна плата, грн.					72729,36				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					33366,67				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					112,55				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					11157,78				
		Всього будівельні роботи, грн.					761561,53				
		Всього по розділу 2					761561,53				
		Разом прямі витрати по кошторису					919929,37	94195,07	111860,44		1612,51
		Разом будівельні роботи, грн.					919929,37		33923,05		509,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					713873,86				
		всього заробітна плата, грн.					128118,12				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					59627,56				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					204,56				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					20282,87				
		Всього будівельні роботи, грн.					979556,93				
		Всього по кошторису					979556,93				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2326,6				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					148400,99				

Склав

Т.М.Мороз

[посада, підпис (підписати)]

Перевірив

[посада, підпис (підписати)]

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

- 1 -
Реконструкція водопровідних мереж по пров. Виноградний (від пров. Виноградний,9 до вул. Паркова,5) , м. Слов'янськ

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1612,51	58,42				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	443,1	65,95				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	66,43	70,76				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд-год	204,56	99,15				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд-год	2326,6					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
7	СН201-12	II. Будівельні машини і механізми							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	4,554064	224,37				
					1021,80				

ЗОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	13,7649	<u>374,12</u> 5149,72				
9	CH202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	0,57	<u>354,15</u> 201,87				
10	CH203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,0768	<u>80,58</u> 6,19				
11	CH204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	1,648512	<u>45,59</u> 75,16				
12	CH204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	134,7304	<u>80,87</u> 10895,65				
13	CH204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	0,04032	<u>77,54</u> 3,13				
14	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,58824	<u>172,61</u> 101,54				
15	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш-год	0,04032	<u>3,12</u> 0,13				
16	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,347505	<u>189,9</u> 255,89				
17	+CH205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	77,09625	<u>140,52</u> 10833,57				
18	CH206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш-год	60,30399375	<u>289,22</u> 17441,12				
19	CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	17,8333281	<u>259,54</u> 4628,46				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	4,4655345	<u>335,09</u> 1496,36				
21	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	3,276	<u>437,12</u> 1432,01				
22	+CH207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-год	8,6762676	<u>362,31</u> 3143,50				
23	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	2,0475	<u>574,49</u> 1176,27				
24	CH215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	21,7	<u>485,58</u> 10537,09				
25	CH215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	4,465056	<u>373,14</u> 1666,09				
26	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш-год	134,7304	<u>107,77</u> 14519,90				
27	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	1,347505	<u>3,81</u> 5,13				
28	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	296,5725	<u>91,95</u> 27269,84				
Разом по розділу II					111860,42				
в тому числі енергоносії:									
Бензин				301,611					
Дизельне паливо				1137,015					
Електроенергія				54,278					
Стиснене повітря				93,382					
Мастильні матеріали				71,071					
Гідравлічна рідина				4,653					

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат							
29	CH203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	7,30575					
30	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	28,56272					
31	CH233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	0,417024					
32	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	309,25125					
33	CH270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш-год	0,07704					
34	CH270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	0,48					
35	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,072					
36	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	15,3					
37	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш-год	0,96					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
38	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000432	16349,97 7,06	15704,87 6,78	324,51 0,14	320,59 0,14	30 км.
39	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000144	11856,12 1,71	11283,21 1,62	340,44 0,05	232,47 0,04	30 км.
40	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0097073	9066,08 88,01	8589,64 83,38	298,67 2,90	177,77 1,73	30 км.

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерьольна холодна БК-Р	т	0,00156	6497,29 10,14	6045,38 9,43	324,51 0,51	127,4 0,20	30 км.
42	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0872	25991,01 2266,42	25266,04 2203,20	215,34 18,78	509,63 44,44	30 км.
43	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,001296	42911,39 55,61	41900,27 54,30	169,72 0,22	841,4 1,09	30 км.
44	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,915	153,24 293,45	150,00 287,25	0,24 0,46	3 5,74	30 км.
45	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	48,08	70,19 3374,74	68,57 3296,85	0,24 11,54	1,38 66,35	30 км.
46	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00688	12132 83,47	11526,53 79,30	367,59 2,53	237,88 1,64	30 км.
47	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,082799	2920 241,77	2920,00 241,77	- -	- -	-
48	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00304	7593,09 23,08	7207,88 21,91	236,33 0,72	148,88 0,45	30 км.
49	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001224	34363,4 42,06	33470,42 40,97	219,19 0,27	673,79 0,82	30 км.
50	C111-1564	Гідроізол	м2	4,464	27,15 121,20	26,39 117,80	0,23 1,03	0,53 2,37	30 км.
51	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,4176	60,32 25,19	57,06 23,83	2,08 0,87	1,18 0,49	30 км.
52	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0417	179,62 7,49	175,94 7,34	0,16 0,01	3,52 0,14	30 км.
53	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,015408	11308,64 174,24	10762,39 165,83	324,51 5,00	221,74 3,41	30 км.
54	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,000192	11028,82 2,12	10488,06 2,01	324,51 0,06	216,25 0,05	30 км.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	C111-1708	Ключа просочене	кг	13,6	43,46 591,06	42,29 575,14	0,32 4,35	0,85 11,57	30 км.
56	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00144	20667,27 29,76	20063,32 28,89	198,71 0,29	405,24 0,58	30 км.
57	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00223	581,79 1,30	568,72 1,27	1,66 -	11,41 0,03	30 км.
58	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0018	2055,9 3,70	1850,56 3,33	165,03 0,30	40,31 0,07	30 км.
59	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,07344	4681,43 343,80	4447,86 326,65	141,78 10,41	91,79 6,74	30 км.
60	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00432	5475,72 23,66	5226,57 22,58	141,78 0,61	107,37 0,47	30 км.
61	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,000096	2069,21 0,20	1886,86 0,18	141,78 0,01	40,57 0,01	30 км.
62	+C113-10 варіант 4	Труби сталеві Ду-159x5,8мм сталь	м	7,2288	342 2472,25	342,00 2472,25	- -	- -	
63	+C113-753 варіант 3	Люк для колодязів	шт	12	1503,59 18043,08	1460,00 17520,00	14,11 169,32	29,48 353,76	30 км.
64	+C113-1351-Д варіант 6	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 80 мм(глухе)	шт	3	521,15 1563,45	510,00 1530,00	0,93 2,79	10,22 30,66	30 км.
65	+C113-1351-Д варіант 8	З'єднання ПЕ муфтове для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	16	398,75 6380,00	390,00 6240,00	0,93 14,88	7,82 125,12	30 км.
66	+C113-1351-Д варіант 11	Втулка бортова ПЕ діаметром 80 мм	шт	6	296,75 1780,50	290,00 1740,00	0,93 5,58	5,82 34,92	30 км.
67	+C113-1351-Д варіант 13	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 100 мм	шт	4	582,35 2329,40	570,00 2280,00	0,93 3,72	11,42 45,68	30 км.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C113-1351-Д варіант 15	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 250 мм	шт	2	1500,35 3000,70	1470,00 2940,00	0,93 1,86	29,42 58,84	30 км.
69	+C113-1351-Д варіант 16	Втулка бортова ПЕ діаметром 225 мм	шт	24	500,75 12018,00	490,00 11760,00	0,93 22,32	9,82 235,68	30 км.
70	+C113-1351-Д варіант 17	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 200 мм	шт	4	1092,35 4369,40	1070,00 4280,00	0,93 3,72	21,42 85,68	30 км.
71	+C113-1356 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	80,8	53,63 4333,30	53,63 4333,30	-	-	
72	+C113-1357 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 75*4,5 мм	м	353,5	75,75 26777,63	75,75 26777,63	-	-	
73	+C113-1360 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	626,2	670,5 419867,10	670,50 419867,10	-	-	
74	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,026	29411,86 764,71	29411,86 764,71	-	-	
75	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0114	25650,59 292,42	24904,56 283,91	243,08 2,77	502,95 5,74	30 км.
76	C142-10-2	Вода	м3	275,8818	24,26 6692,89	24,26 6692,89	-	-	
77	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	150,43627	592,36 89112,43	592,36 89112,43	-	-	
78	+C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,61693	6571,15 4053,94	5800,00 3578,19	642,3 396,25	128,85 79,50	30 км.
79	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,09792	1789,58 175,24	1249,46 122,35	505,03 49,45	35,09 3,44	30 км.
80	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,09984	1914,52 191,15	1371,95 136,98	505,03 50,42	37,54 3,75	30 км.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0102	<u>1244,34</u> 12,69	<u>756,99</u> 7,72	<u>462,95</u> 4,72	<u>24,4</u> 0,25	30 км.
82	C1545-9	Брезент	10м2	0,000864	<u>1493,17</u> 1,29	<u>1461,72</u> 1,26	<u>2,17</u> -	<u>29,28</u> 0,03	30 км.
83	&C1630-1-938 варіант 5	Трійник 225*225*100	шт	4	<u>1642,72</u> 6570,88	<u>1610,00</u> 6440,00	<u>0,51</u> 2,04	<u>32,21</u> 128,84	30 км.
84	&C1630-1-938 варіант 10	Трійник 80*80*63	шт	3	<u>765,52</u> 2296,56	<u>750,00</u> 2250,00	<u>0,51</u> 1,53	<u>15,01</u> 45,03	30 км.
85	&C1630-1-938 варіант 11	Трійник 225*225*63	шт	5	<u>1612,12</u> 8060,60	<u>1580,00</u> 7900,00	<u>0,51</u> 2,55	<u>31,61</u> 158,05	30 км.
86	&C1630-1-938 варіант 12	Трійник 225*225*80	шт	1	<u>1633,73</u> 1633,73	<u>1633,73</u>	-	-	
87	&C1630-1-938 варіант 13	Трійник 225*225*225	шт	2	<u>1724,32</u> 3448,64	<u>1690,00</u> 3380,00	<u>0,51</u> 1,02	<u>33,81</u> 67,62	30 км.
88	+C1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100мм, висота 500-2500 мм	шт	3	<u>3245,83</u> 9737,49	<u>3245,83</u> 9737,49	-	-	
89	&C1630-3-1 варіант 2	Підставка прохідна под гидрант пожежний, 225*225* 100 мм	шт	3	<u>2800</u> 8400,00	<u>2800,00</u> 8400,00	-	-	
90	+C1630-1198 варіант 1	Вантузи із сірого чавуну для повітря та води, ВМТ, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	комплект	1	<u>2800,06</u> 2800,06	<u>2800,06</u> 2800,06	-	-	
91	+C1630-1386 варіант 11	Вентиль , діаметр 63 мм	шт	8	<u>914,44</u> 7315,52	<u>890,00</u> 7120,00	<u>6,51</u> 52,08	<u>17,93</u> 143,44	30 км.
92	+C1630-1386 варіант 12	Засувки фланцеві бчвр , діаметр 100 мм	шт	2	<u>2214,72</u> 4429,44	<u>2214,72</u> 4429,44	-	-	
93	+C1630-1386 варіант 16	Засувка Ду 250	шт	2	<u>12136,28</u> 24272,56	<u>12136,28</u> 24272,56	-	-	
94	+C1630-1386 варіант 17	Вентиль , діаметр 80 мм	шт	1	<u>1230,64</u> 1230,64	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>6,51</u> 6,51	<u>24,13</u> 24,13	30 км.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+С1630-1386 варіант 18	Засувки фланцеві бчвр , діаметр 200 мм	шт	2	8098,15 16196,30	8098,15 16196,30	-	-	
96	+К585521- Л038 варіант 1	Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	2675,15 5350,30	2526,86 5053,72	95,84 191,68	52,45 104,90	30 км.
97	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	1,1232	-	-	-	-	
98	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3677	73,05 26,86	73,05 26,86	-	-	
99	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,765	78,61 60,14	78,61 60,14	-	-	
100	С1999-9009	Дрова	м3	0,0116	119,13 1,38	119,13 1,38	-	-	
	Разом		грн.		88,38	88,38	-	-	
	Разом по розділу IV		грн.		713873,93	710944,01	1046,29	1883,59	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		кВт-год	55,401					
	Електроенергія		м3	93,382					
	Стиснене повітря		кг	71,439					
	Мастильні матеріали		кг	5,418					
	Гідравлічна рідина		м3	0,012					
	Дрова		л	407,582					
	Бензин		л	1337,665					
	Дизельне паливо								
	Довідкові дані		т	0,38964					
	Будівельне сміття								

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 травня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

Т. М. Мороз

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1.3.6. Технічне переоснащення запірної арматури на водогонах від поверхневого водозабору та фільтрувальної станції

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Запірна арматура Ду-300 мм ,встановлена на водогоні №1 ,ду-250 мм -2 шт на водогоні № 2 та №3 , які подають питну воду від фільтрувальної станції на мікрорайон Залізничний ,сел..Мирне , вийшли з ладу. В зв'язку з тривалим терміном експлуатації та амортизованістю запірна арматура Ду-300 мм PN 25-2 од. на напірному водогоні від насосної станції першого підйому відпрацювала нормативний термін експлуатації та знаходиться в незадовільному технічному стані і не може виконувати свої основні функції. Тому при ліквідації пошкоджень в зону аварійного перекриття витoku опиняється велика площа міста. Це впливає на збільшення витоків, що веде до експлуатаційних витрат, а також витрат електроенергії. Тому прийнято рішення здійснити закупівлю і заміну :

Засувки Ду-300 мм -1 од.

Засувки Ду-300 мм PN 25-2 од.

Засувки Ду-250 мм PN 10-2 од.

Даний захід дозволить забезпечити надійне водопостачання районів міста .

По даному заходу розроблена кошторисна документація. Кошторисна вартість робіт по об'єкту «Технічне переоснащення запірної арматури на водогонах від поверхневого водозабору та фільтрувальної станції» складає 98,14 т.грн (без ПДВ).

Кошторисом передбачена заміна засувки Ду-300 мм -1 од., Ду-300 мм PN 25 -2 од., засувки Ду-250 мм PN 10-2 од.

Можливий термін виконання заходу –ІІ квартал 2022 року.

Спосіб виконання робіт – господарський .

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2022 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм постачальників обладнання

№ з/п	Найменування матеріалів	кількість	Фірма постачальник			
			ПП «Імідж-2007» м. Харків		ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро	
			Ціна грн./од	вартість, грн.	Ціна , грн./од	вартість, грн.
1	Засувка Ду-300 мм	1 од	19749,9	19749,9	20850,00	20850,00
2	Засувка Ду-300 мм PN 25	2 од	26749,9	53499,80	27500,0	55000,00
3	Засувка Ду-250 мм	2 од	12136,28	24272,56	14075,35	28150,70

Додатки до розділу 1.3.6. Технічне переоснащення запірної арматури на водогонах від поверхневого водозабору та фільтрувальної станції

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на г/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"

Код: 35598028

Банк отримувача:

ПАТ "ОТП Банк"

КРЕДИТ рах. №

UA833005280000026002455037394

Рахунок на оплату № 27 від 03 березня 2021 р.

Постачальник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"
п/р UA833005280000026002455037394 у банку ПАТ "ОТП Банк",
61166, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 20А, тел.: (068) 3083920,
код за ЄДРПОУ 35598028, ІПН 355980220300

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"СЛОВІСЬКВОДОКАНАЛ"
Тел.: 0626226091

Договір: Договір №2705/2 від 02.06.2020р.

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 перфорована відр. питна	1	пог.м	1106,60	1106,60
2	Труба ПЕ 100 SDR 17- 280x16,6 перфорована відр. питна	1	пог.м	1708,00	1708,00
3	Труба ПЕ 100 SDR 17- 50x3,0 бух. питна	1	пог.м	33,68	33,68
4	Труба ПЕ 100 SDR 17- 63x3,8 бух. питна	1	пог.м	53,63	53,63
5	Труба ПЕ 100 SDR 17- 75x4,5 бух. питна	1	пог.м	75,75	75,75
6	Труба ПЕ 100 SDR 17- 110x6,6 бух. питна	1	пог.м	162,00	162,00
7	Труба ПЕ 100 SDR 17- 160x9,5 відр. питна	2	пог.м	338,25	676,50
8	Труба ПЕ 100 SDR 17- 140x8,3 відр. питна	1	пог.м	259,50	259,50
9	Труба ПЕ 100 SDR 17- 200x11,9 відр. питна	1	пог.м	528,00	528,00
10	Засувка фланцева, DN 80, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	1375,65	1375,65
11	Засувка фланцева, DN 100, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	2214,72	2214,72
12	Засувка фланцева, DN 150, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	4506,50	4506,50
13	Засувка фланцева, DN 300, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	19749,90	19749,90
14	Зварювальний апарат для п/е труб КИТ 400	1	шт	975,65	975,65
15	Засувка фланцева, DN 250, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	277988,33	277988,33
16	Засувка фланцева, DN 200, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт	12136,28	12136,28
17	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1	шт	8098,15	8098,15
18	Засувка фланцева, DN 300, PW 25, F4 зі штурвалом	1	шт	1719,20	1719,20
19	Засувка шиберна з електроприводом Тесой VG 3400-004 Ду 300	1	шт	26749,90	26749,90
20	Ущільнююче кільце DN 200 (безнапірне)	1	шт	118870,00	118870,00
21	Труба ПЕ 100 SDR 17- 250x14,6 відр. питна	1	шт	14,86	14,86
22	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 відр. питна	1	пог.м	825,00	825,00
23	Труба ПЕ 100 SDR 17- 315x18,7 відр. питна	1	пог.м	670,50	670,50
24		1	пог.м	1305,0	1305,0

Всього: 481 803,30

Сума ПДВ: 96 360,66

Всього із ПДВ: 578 163,96

Всього найменувань 24, на суму 578 163,96 грн.

П'ятсот сімдесят вісім тисяч сто шістдесят три гривні 96 копійок.

У т.ч. ПДВ: Дев'яносто шість тисяч триста шістдесят гривень 66 копійок.

Виписав(ла):



Рахунок-фактура № 67541 від 27 квітня 2021 р.

Постачальник:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

П/р UA283006580000028002001100909, Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", м. Київ, МФО 300658
04073, м. Київ, вулиця Куреніська, будинок № 16-А, тел.: (044) 2218676,
код за ЄДРПОУ 20038832, ІПН 200388326034, На свід. 100339205,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

При оплаті товару через каси банків, платіжні термінали, мобільні додатки, тощо
обов'язково вказувати в призначенні: «Сплата за товар (номер рахунка-фактури)»

Місце відвантаження
та складання
документів:

49034, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Любарського, 93

Покупець:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВІСЬКВОДОКАНАЛ"

Код одержувача: 128430,

Вантажоотримувач:

Договір:

Основний договір

№	Артикул	Код	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		000037008	Труба п/е 50x3,0 питна (P=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	36,60	36,60
2		000037007	Труба п/е 63x3,8 питна (P=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	54,45	54,45
3		000037837	Труба п/е 75x4,5 питна (P=10)(50м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	86,45	86,45
		000094182	Труба п/е 110x6,6 питна (P=10)(50 м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	185,85	185,85
5		000037842	Труба п/е 140x8,3 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 6м)	1 м	274,35	274,35
6		000037846	Труба поліетиленова 225x13,4 SDR-26(0.6МПа) ПЕ 100	1 м	685,00	685,00
7		000079456	Труба п/е 160x9,5 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	2 м	350,00	700,00
8		000079179	Труба п/е 225x13,4 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1190,00	1190,00
9		000079181	Труба п/е 280x16,6 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1795,00	1795,00
10		000079464	Засувка 30ч6бр Ду 300 Україна	1 м	20850,00	20850,00
11		000084181	Засувка 30ч6бр Ду 200 Україна	1 шт	9100,00	9100,00
12	Б.200/24	000040389	Засувка шиберна з електроприводом VG-3400 Ду 300	1 шт	125450,00	125450,00
13		000035789	Зварювальний апарат для п/е труб КМТ 400	1 шт	285350,00	285350,00
14		000021547	Засувка 30ч6бр Ду 250 Україна	1 шт	14 075,35	14 075,35
15		000021543	Засувка 30ч6бр Ду 150 Україна	1 шт	5 480,65	5 480,65
16		000021542	Засувка 30ч6бр Ду 100 Україна	1 шт	2 480,25	2 480,25
17		000021540	Засувка 30ч6бр Ду 300 Україна	1 шт	27500,00	27500,00
18		000021541	Засувка 30ч6бр Ду 80 Україна	1 шт	2 072,10	2 072,10
19	23010	000124154	Труба ПВХ 200x11,9x1000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20)	1 шт	620,00	620,00
20		000057895	Засувка 30ч6бр Ду 50 Україна	1 шт	1025,00	1025,00
21	24020	000124158	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1 шт	1850,00	1850,00
22		000094188	Труба п/е 250x14,8 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	559,70	559,70
		000075823	Ущільнююче кільце DIN 200 (безнапірне)	1 шт	16,70	16,70
2		000079468	Труба п/е 315x18,7 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	1375,00	1375,00

Разом: 502 582,42

Сума ПДВ: 100 516,48

Усього з ПДВ: 603 098,90

Всього найменувань 24, на суму 603 098,90 грн.

Сумарна кількість:

Шістьсот три тисячі дев'яносто вісім гривень 90 копійок.

У т.ч. ПДВ: Сто тисяч п'ятсот шістьнадцять гривень 48 копійок.

Директор
Дніпровської філії
ПРАТ
"Сантехкомплект"

Дірява Софія Володимирівна

Бухгалтер

Пашенко Світлана Анатолівна

Виласав(ла):

Каліновська Анна Геннадіївна

Тел.: (066) 2846894

(063) 2866379

E-Mail: kag@santehkomplekt.ua

УВАГА!

Покупець при отриманні товару повинен бути в захисній масці!!!

Товар зі складу відпускається лише при наявності доручення

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

КТП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено *Наша* *и* *109*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 125,32638 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08" 06 2011 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Технічне переоснащення запірної арматури на водогонах від насосної станції першого підйому та фільтрувальної станції м. Слов'янська

Складений в поточних цінах станом на 5 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Технічне переоснащення запірної арматури на водогонах від насосної станції першого підйому та фільтрувальної станції м. Слов'янська	102,89522	-	-	102,89522
		Разом по главі 2:	102,89522	-	-	102,89522
		Разом по главах 1-7:	102,89522	-	-	102,89522
		Разом по главах 1-8:	102,89522	-	-	102,89522
		Разом по главах 1-9:	102,89522	-	-	102,89522
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1,54343	1,54343

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16					
	Разом по главі 10: Разом по главах 1-12: Податок на додану вартість		- 102,89522 -	- - -	1,54343 1,54343 20,88773	1,54343 104,43865 20,88773
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		102,89522	-	22,43116	125,32638

Керівник проєктної організації

*О.Р. Щурко*Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)*Т.О. Могенко*

Керівник відділу



ЗОРІГІНАЛІОН
ЗГІДНО

Технічне переоснащення запірної арматури на водогонках від насосної станції першого підйому та фільтрувальної станції м. Слов'янська
№06-05-2022 водог

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Технічне переоснащення запірної арматури

Технічне переоснащення запірної арматури на водогонках від насосної станції першого підйому та фільтрувальної станції м. Слов'янська

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 102,89522 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06008 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 3,79235 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "5 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Заміна арматури												
1	РН16-25-7 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	3	260,57 260,57	- -	781,71	781,71	-	4,2660	12,8	
2	РН16-25-7	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	3	434,28 434,28	- -	1302,84	1302,84	-	7,1100	21,33	
3	С1111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,6	150,00	-	90	-	-	-	-	
4	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0096	29411,86	-	282,35	-	-	-	-	
5	С1630-1386 варіант 6	Засувки фланцеві бчвр ,Ру10 діаметр 300мм	шт	1	19749,90	-	19749,9	-	-	-	-	

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-1386 варіант 7	Засувки фланцеві 6чвр ,Р25 діаметр 300мм	шт	2	26749,90	-	53499,8	-	-	-	-
7	PH16-25-7 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	2	260,57 260,57	-	521,14	521,14	-	4,2660	8,53
8	PH16-25-7	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	2	434,28 434,28	-	868,56	868,56	-	7,1100	14,22
9	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	150,00	-	60	-	-	-	-
10	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0064	29411,86	-	188,24	-	-	-	-
11	C1630-1386 варіант 15	Засувки фланцеві 6чвр , діаметр 250 мм	шт	2	12136,28	-	24272,56	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							101617,1	3474,25	-	-	56,88
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							101617,1 101617,1 98142,85 3474,25 1278,12 3,2 318,1 102895,22				
Всього по розділу 1							102895,22				
Разом прямі витрати по кошторису							101617,1	3474,25	-	-	56,88
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							101617,1 98142,85 3474,25				

ЗОРМІНОВАНО
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1278,12 3,2 318,1 102895,22				
		Всього по кошторису					102895,22				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					60,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3792,35				



Склад Т.М.Мороз

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Технічне переоснащення запірної арматури на водогонках від насосної станції першого підйому та фільтрувальної станції м. Слов'янська

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1									
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	56,88	61,08				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд-год	3,2	99,41				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд-год	60,08					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
4	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1	150 150,00	150,00	-	-	
5	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,016	29411,86 470,59	29411,86 470,59	-	-	
6	+C1630-1386 варіант 6	Засувки фланцеві 6чвр, Ру10 діаметр 300мм	шт	1	19749,9 19749,90	19749,90	-	-	
7	+C1630-1386 варіант 7	Засувки фланцеві 6чвр, Ру25 діаметр 300мм	шт	2	26749,9 53499,80	26749,90 53499,80	-	-	

ЗОРІНЧАЮМ
ЗІТЦЮ

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 +С1630-1386 варіант 15	Засувки фланцеві 6чвр , діаметр 250 мм		шт	2	12136,28 24272,56	12136,28 24272,56	-	-	
Разом по розділу IV			грн.		98142,85	98142,85	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 травня" 2021 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Т.М.Мороз

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗОРИГІНАЛІОМ
ЗГІДНО

1.3.7. Реконструкція водопроводу від другого Донецького водогону до очисних споруд м. Слов'янськ

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Для доведення якості стічних вод до вимог діючих ГДС та для знезараження очищеної стічної води на очисних спорудах використовується хлораторна. Хлораторна призначена для підготовки розчину хлорної води для знезараження очищеної стічної рідини згідно з нормативними актами. В технології очисних споруд розчин хлорної води виготовляється при з'єднанні рідкого хлору з питною водою. Питна вода на хлораторну подається від другого Донецького водогону Ду-1400 мм КП «Компанія «Вода Донбасу».

Існуючий водопровід від Другого Донецького водогону Ду-1400 мм до хлораторної на очисних спорудах Ду-150 мм матеріал – сталь прокладений при будівництві очисних споруд в 1978 році. Даний водопровід та запірна арматура на ньому в результаті тривалої експлуатації (понад 40 років) сильно пошкоджені корозією, зашлаковані і підлягають заміні. Аварійні ситуації, які виникають на мережі водопостачання через її незадовільний технічний стан, призводять до порушення технологічного процесу знезараження очищених стічних вод, понаднормативних витоків води питної якості, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства. З ціллю запобігання порушення технології очищення стічних вод, скорочення втрат питної води необхідно виконати заміну ділянки водопроводу довжиною 0,182 п.м. труба ПЕ 110х9,5 мм., запірної арматури -4 од, пожежних гідрантів-2 од.

По даному заходу розроблена кошторисна документація. Кошторисна вартість робіт по об'єкту «Реконструкція водопроводу від другого Донецького водогону до очисних споруд м. Слов'янськ» складає 74,19 т.грн (без ПДВ).

Кошторисом передбачена заміна ділянки водопроводу довжиною 0,182 п.м. труба ПЕ 110х9,5 мм., запірної арматури Ду-100 мм -4 од, пожежних гідрантів-2 од
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

$$W = 9568 \cdot \sum t_i \cdot \omega_i \cdot \sqrt{H}, \text{ м}^3$$

За попередній рік на даній ділянці водопроводу виникло 6 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 168 годин.

Розрахунок обсягу втрат води на даній ділянці трубопроводу складає:

$$W = 9568 \cdot \sum 168 \cdot 0,002 \cdot \sqrt{50} = 22732 \text{ м}^3/\text{рік, де}$$

168 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,002 – середня площа перерізу свища, м²;

50 – середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після виконання аварійно-відновлювальних робіт проводиться за формулою:

$$W_2 = 0,785 \times N \times \sum d_i^2 \times L_i \times (K_1 + K_2), \text{ м}^3$$

$$W_2 = 0,785 \times 6 \times \sum 0,15^2 \times 181,8 \times (2 + 10) = 231 \text{ м}^3, \text{ де}$$

d_i – діаметр трубопроводу – 150 мм;

N – кількість промивних ділянок -6;

L_i – протяжність промивної ділянки = 181,8 м.п.

K_1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2;

K_2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні $0,3 \text{ г/м}^3$ у кінцевій точці ділянки $K_2=10$:

Всього втрати питної води склали -22963 м³.

Після виконання даного заходу очікується

- зменшення втрат питної води на $22963 \text{ м}^3/\text{рік}$, що в грошовому еквіваленті складе $241,11 \text{ т.грн./рік.}$ (при плановому тарифі покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» $10,50 \text{ грн/м}^3$ без ПДВ).

- зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на $15,85 \text{ тис.грн/рік}$ (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ПММ, заробітна плата ремонтного персоналу);

Технологічні параметри	Середні затрати на усунення 1 аварії	Розрахункові показники затрат за рік
Кількість аварій за рік на аварійній ділянці		6
Затрати на усунення аварії:		
ПММ	Дизельне паливо 13,67 л - 282,09 грн Газ 10,26 л - 133,79 грн	2495,28 грн.
Матеріали	298,67 грн	1792,02 грн.
Заробітна плата	1927,93	11567,58 грн.
Всього затрати, грн.		15854,88

Всього економічний ефект складе $256,96 \text{ тис.грн.}$

Термін окупності складе: $74,19 : 256,96 = 0,3$ роки або 3,6 місяців.

Можливий термін виконання заходу – III квартал 2022 року.

Спосіб виконання робіт – господарський.

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2022 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм постачальників обладнання

№ з/п	Найменування матеріалів	кількість	Фірма постачальник			
			ПП «Імідж-2007» м. Харків		ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро	
			Ціна грн./од	вартість, грн.	Ціна , грн./од	вартість, грн.
1	Труба ПЕ 110x9,5 мм	181,8 п.м.	162,0	29451,60	185,85	
2	Засувка Ду-100 мм	4 од	2214,72	8858,88	2480,25	
			ТО «С-Арматура» м.Харків		ТОВ «Ітес-Україна», м.Київ	
3	Пожежний гідрант	2 од	3245,83	6491,66	3672,00	7344,00

**Додатки до розділу 1.3.7. Реконструкція водопроводу від другого
Донецького водогону до очисних споруд м. Слов'янськ**

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"

Код: 35598028

Банк отримувача:

ПАТ "ОТП Банк"

КРЕДИТ рах. №

UA833005280000026002455037394

Рахунок на оплату № 27 від 03 березня 2021 р.

Постачальник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМІДЖ-2007"
п/р UA833005280000026002455037394 у Банку ПАТ "ОТП Банк".
61166, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 20А, тел.: (068) 3083920,
код за ЄДРПОУ 35598028, ІПН 355980220300

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"СЛОВІСЬКВОДОКАНАЛ"
Тел.: 0626226091

Договір: Договір №2705/2 від 02.06.2020р.

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 перфорована відр. питна	1	пог.м	1106,60	1106,60
2	Труба ПЕ 100 SDR 17- 280x16,6 перфорована відр. питна	1	пог.м	1708,00	1708,00
3	Труба ПЕ 100 SDR 17- 50 x 3,0 бух. питна	1	пог.м	33,68	33,68
4	Труба ПЕ 100 SDR 17- 63 x 3,8 бух. питна	1	пог.м	53,63	53,63
5	Труба ПЕ 100 SDR 17- 75 x 4,5 бух. питна	1	пог.м	75,75	75,75
6	Труба ПЕ 100 SDR 17- 110x8,6 бух. питна	1	пог.м	162,00	162,00
7	Труба ПЕ 100 SDR 17- 160 x 9,5 відр. питна	2	пог.м	338,25	676,50
8	Труба ПЕ 100 SDR 17- 140 x 8,3 відр. питна	1	пог.м	259,50	259,50
9	Труба ПЕ 100 SDR 17- 200 x 11,9 відр. питна	1	пог.м	528,00	528,00
10	Засувка фланцева, DN 80, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт.	1375,65	1375,65
11	Засувка фланцева, DN 100, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт.	2214,72	2214,72
12	Засувка фланцева, DN 150, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт.	4506,50	4506,50
13	Засувка фланцева, DN 300, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт.	19 749,90	19 749,90
14	Засувка фланцева, DN 50, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт.	975,65	975,65
15	Зварювальний апарат для п/е труб КМТ 400	1	шт.	277 988,33	277 988,33
16	Засувка фланцева, DN 250, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт.	12136,28	12136,28
17	Засувка фланцева, DN 200, PN 10, F4 зі штурвалом	1	шт.	8098,15	8098,15
18	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1	шт.	1 719,20	1 719,20
19	Засувка фланцева, DN 300, PW 25, F4 зі штурвалом	1	шт.	26 749,90	26 749,90
20	Засувка шиберна з електроприводом Тесой VG 3400-004 Ду 300	1	шт.	118870,00	118870,00
21	Ущільнює кільце DN 200 (безнапірне)	1	шт.	14,86	14,86
22	Труба ПЕ 100 SDR 17- 250 x 14,8 відр. питна	1	пог.м	825,00	825,00
23	Труба ПЕ 100 SDR 17- 225x13,4 відр. питна	1	пог.м	670,50	670,50
24	Труба ПЕ 100 SDR 17- 315 x 18,7 відр. питна	1	пог.м	1305,0	1305,0

Всього: 481 803,30

Сума ПДВ: 96 360,66

Всього із ПДВ: 578 163,96

Всього найменувань 24, на суму 578 163,96 грн.

П'ятсот сімдесят вісім тисяч сто шістдесят три гривні 96 копійок.

У т.ч. ПДВ: Дев'яносто шість тисяч триста шістдесят гривень 66 копійок.

Виписав(ла):



Рахунок-фактура № 67541 від 27 квітня 2021 р.

Постачальник:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

П/р UA28300658000028002001100809, Банк АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", м. Київ, МФО 300658
04073, м. Київ, вулиця Куренівська, будинок № 16-А, тел.: (044) 2218875,
код за ЄДРПОУ 20038832, ІПН 200388326034, № свід. 100339205,
Є платником податку на прибутки на загальних підставах

При оплаті товару через каси банків, платіжні термінали, мобільні додатки, тощо
обов'язково вказувати в призначенні: «Сплата за товар (номер рахунка-фактури)»

Місце відвантаження
та складання
документів:

49034, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Любарського, 93

Покупець:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВІСЬКВОДОКАНАЛ"

Код одержувача: 128430,

Вантажоотримувач:

Договір:

Основний договір

№	Артикул	Код	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		000037008	Труба п/е 50x3,0 питна (P=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	36,60	36,60
2		000037007	Труба п/е 63x3,8 питна (P=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 200м)	1 м	54,45	54,45
3		000037837	Труба п/е 75x4,5 питна (P=10)(50м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	86,45	86,45
		000094182	Труба п/е 110x6,6 питна (P=10)(50 м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 50м)	1 м	185,85	185,85
5		000037842	Труба п/е 140x8,3 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100 (Відрізки по 6м)	1 м	274,35	274,35
6		000037848	Труба поліетиленова 225x13,4 SDR-26(0.6МПа) ПЕ 100	1 м	685,00	685,00
7		000079458	Труба п/е 160x9,5 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	2 м	350,00	700,00
8		000079179	Труба п/е 225x13,4 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1190,00	1190,00
9		000079181	Труба п/е 280x16,6 SDR17 перфорована відр.питна ПЕ100	1 м	1795,00	1795,00
10		000079464	Засувка 30ч65р Ду 300 Україна	1 м	20850,00	20850,00
11		000084181	Засувка 30ч65р Ду 200 Україна	1 шт	9100,00	9100,00
12	Б.200/24	000040389	Засувка шиберна з електроприводом VG-3400 Ду 300	1 шт	125450,00	125450,00
13		000035789	Зварювальний апарат для п/е труб КМТ 400	1 шт	285350,00	285350,00
14		000021547	Засувка 30ч65р Ду 250 Україна	1 шт	14 075,35	14 075,35
15		000021543	Засувка 30ч65р Ду 150 Україна	1 шт	5 480,65	5 480,65
16		000021542	Засувка 30ч65р Ду 100 Україна	1 шт	2 480,25	2 480,25
17		000021540	Засувка 30ч65р Ду 300 Україна	1 шт	27500,00	27500,00
18		000021541	Засувка 30ч65р Ду 80 Україна	1 шт	2 072,10	2 072,10
19	23010	000124154	Труба ПВХ 200x11,9x1000 (зовн.) SN4 Magnaplast (20)	1 шт	620,00	620,00
20		000057895	Засувка 30ч65р Ду 50 Україна		1025,00	1025,00
21	24020	000124158	Труба ПВХ тип А 200x4,9 SN4 L=6000 з розтрубом	1 шт	1850,00	1850,00
		000094188	Труба п/е 250x14,8 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	559,70	559,70
		000075823	Ущільнююче кільце DIN 200 (безнапірне)	1 шт	16,70	16,70
24		000079468	Труба п/е 315x18,7 питна (P=10)(6м); SDR 17; ПЕ 100	1 м	1375,00	1375,00

Разом: 502 582,42

Сума ПДВ: 100 516,48

Усього з ПДВ: 603 098,90

Всього намінувань 24, на суму 603 098,90 грн.

Сумарна кількість:

Шістьсот три тисячі дев'яносто вісім гривень 90 копійок.

У т.ч. ПДВ: Сто тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 48 копійок.

Директор
Дніпровської філії
ПрАТ
"Сантехкомплект"

Дірявка Софія Володимирівна

Бухгалтер

Пащенко Світлана Анатоліївна

Вилучено(ла):

Каліновська Анна Геннадіївна

Тел.: (066) 2846894

(063) 2866379

E-Mail: kag@santehkomplekt.ua

УВАГА!

Покупець при отриманні товару повинен бути в захисній масці!!!

Товар зі складу відпускається лише при наявності дозвучення

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю "С-АРМАТУРА"
ЄДРПОУ 41227127, тел. (044) 221-83-02
Р/р UA863510050000026001661085600 в ПАТ"УкрСиббанк",
м.Харків
ІПН 412271226531, номер свідоцтва
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Юридична адреса 02002,
Фізична адреса 04080, м.Київ, вул.Корабельна, буд.5, офіс1

Одержувач Физическое лицо

Платник тел.
той самий

Умова продажу Безготівковий розрахунок

Рахунок-фактура № СА-0001033
від 20 Квітня 2021 р.

№	Товар	Од.	Кількість	Вага	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Гідрант пожежний Н-1,00	шт	1	48,00	3125,00	3125,00
2	Гідрант пожежний Н-1,25	шт	1	0,00	3245,83	3245,83
Разом:			2	48	6370,83	6370,83
					Сума без ПДВ:	6370,83
					ПДВ:	1274,17
					Сума з ПДВ:	7645,00

Всього: 2 одиниць

Загальна вага товару 48,кг

Всього на суму:

Сім тисяч шістьсот сорок п'ять гривень 00 копійок.

ПДВ: 1274,17 грн

Виписав(ла):

Щиголь Олег Анатолійович

Рахунок дійсний до сплати до 23.04.21

МОБИЛЬНИЙ ТЕЛ. (068) 380-55-09

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО



Обладнання для комплектації зовнішніх інженерних мереж

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТЕС - УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 34956328
Р/р 260030104796 в АТ "ПРОКРЕДИТБАНК", м. КИЇВ МФО 320984
ІПН 349563226541, номер свідоцтва 100034529
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Юридична адреса: 04209, Україна, м.Київ, Озерна, 6, 26
Фактична адреса: 03062, Україна, м.Київ, проспект Перемоги, 65
тел.: 044 502-41-41 (багатоканальний)

Одержувач: КП "СЛАВГОРВОДОКАНАЛ"
тел.: +38 (095) 21 70 207

Валюта: Гривня

Платник: той самий

На дату: 21.04.2021

Умова продажу: Попередня оплата

РАХУНОК-ФАКТУРА № РФ-0000922

від 21 квітня 2021 року

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Сума з ПДВ
1	Гідрант пожежний Н-1,00	шт.	1.000	3560,00	3560,00	4272,00
2	Гідрант пожежний Н-1,25	шт.	1.000	3672,00	3672,00	4406,40
				Разом:	7232,00	8678,40

Всього на суму:

Вісім тисяч шістьсот сімдесят вісім гривень 40 копійок.

в тому числі ПДВ: 1446,40 грн.

Виписав(ла):

СукачовВ

1. Рахунок дійсний протягом одного банківського дня.
2. Наявність товару на складах та зручний час відвантаження, просимо узгоджувати з офісом.
3. Склад знаходиться за адресою:
-вул. Дружківська, 12.
4. Режим роботи складу: 9:00 - 17:00.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

наказ № 109

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 133,65184 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08" 06 2021 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція водопроводу від другого Донецького водогону (Ду-1400 мм) до очисних споруд м.Слов'янськ

Складений в поточних цінах станом на 5 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція водопроводу від другого Донецького водогону до очисних споруд м.Слов'янськ	109,73057	-	-	109,73057
		Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	109,73057 109,73057 109,73057 109,73057	- - - -	- - - -	109,73057 109,73057 109,73057 109,73057
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1,64596	1,64596

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10: Разом по главах 1-12: Податок на додану вартість		- 109,73057 -	- - -	1,64596 1,64596 22,27531	1,64596 111,37653 22,27531
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		109,73057	-	23,92127	133,65184

Керівник проєктної організації

О.Р.Шурило

Головний інженер проєкту

Головний архітектор проєкту

Т.О.Моденко

Керівник відділу



ЗОРІЄНТАЦІОМ
ЗГІДНО

Реконструкція водопроводу від другого Донецького водогону (Ду-1400 мм) до очисних споруд м.Словянськ
№37-05-2022 водопровод

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Реконструкція водопроводу від другого Донецького водогону до очисних споруд
Реконструкція водопроводу від другого Донецького водогону до очисних споруд м.Словянськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

109,73057 тис. грн.
0,33596 тис.люд.-год.
20,79548 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "5 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ПІД ТРАНШЕЮ												
1	E1-13-2 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,15211	17735,35 698,85	17036,50 6084,30	2697,72	106,3	2591,42 925,48	13,5410 83,6451	2,06 12,72	
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0911	15855,66 15855,66	- -	1444,45	1444,45	- -	314,1600	28,62	
3	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,21095	6493,73 883,73	- -	7863,58	1070,15	- -	16,3200	19,76	

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

204 ДЦ ЛС1 2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 E1-166-2	Засипка вручну піском траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2		100м3	0,117	<u>116365,12</u> 8212,43	-	13614,72	960,85	-	<u>165,2400</u>	<u>19,33</u>
5 E1-166-2 тех.ч. п.1.3.177 к=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти		100м3	0,117	<u>9444,29</u> 9444,29	-	1104,98	1104,98	-	<u>190,0260</u>	<u>22,23</u>
6 E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт [130 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 П		1000м3	0,1248	<u>2574,57</u>	<u>2574,57</u> 794,88	321,31	-	<u>321,31</u> 99,2	<u>9,6642</u>	<u>1,21</u>
7 E1-28-8	Добавляют на каждые последующие 5 м перемещения грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт [130 л.с.], группа грунтов 2 П		1000м3	0,1248	<u>1139,83</u>	<u>1139,83</u> 351,91	142,25	-	<u>142,25</u> 43,92	<u>4,2786</u>	<u>0,53</u>
8 E1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2		1000м2	0,54	<u>828,02</u>	<u>828,02</u> 188,85	447,13	-	<u>447,13</u> 101,98	<u>2,2633</u>	<u>1,22</u>
9 E1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 П		100м3	0,117	<u>1832,56</u> <u>1144,71</u>	<u>687,85</u> 351,90	214,41	133,93	<u>80,48</u> 41,17	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>2,36</u> 0,66
10 E1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2		1000м3	0,02511	<u>38509,92</u> 2368,90	<u>36141,02</u> 11689,15	966,98	59,48	<u>907,5</u> 293,51	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>1,15</u> 4,29
11 C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км		т	43,9425	<u>91,95</u>	<u>91,95</u> 15,85	4040,51	-	<u>4040,51</u> 696,49	<u>0,2240</u>	<u>9,84</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							32858,04	4880,14	<u>8530,6</u> 2201,75		<u>95,51</u> 30,47
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							32858,04				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							19447,3 7081,89				

ЗОРНИНА ІОНА
ЗІДНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2719,74 7,36 730,1 35577,78				
		----- Всього по розділу 1					35577,78				
		Розділ 2. Трубопроводи									
12	ЕН22-8-3 к дем.=0,6	(Демонтаж)Укладання сталевих водопровідних труб з підв'язним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,18	20917,82 16254,39	4592,68 197,19	3765,21	2925,79	826,68 35,49	250,2600 2,7365	45,05 0,49
13	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,9476	-	-	-	-	-	-	-
14	ЕН22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,18	27349,89 19179,62	7615,67 2811,43	4922,98	3452,33	1370,82 506,06	310,4000 45,6354	55,87 8,21
15	С113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	181,8	162,00	-	29451,6	-	-	-	-
16	ЕН22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,18	5787,60 4626,76	-	1041,77	832,82	-	82,4000	14,83
17	ЕН22-35-3 к дем.=0,6	Засувки (Демонтаж)Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	4	85,86 79,13	6,73 2,55	343,44	316,52	26,92 10,2	1,3440 0,0399	5,38 0,16
18	ЕН22-35-3	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	4	131,89 131,89	-	527,56	527,56	-	2,2400	8,96
19	С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	155,00	-	62	-	-	-	-
20	С130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 22 мм	т	0,006	38200,00	-	229,2	-	-	-	-

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1630-1386 варіант 11	Засувки фланцеві 6чвр , діаметр 100 мм	шт	4	2214,72	-	8858,88	-	-	-	-
22	EN22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,2	3484,17 1597,77	1886,40 698,30	4181	1917,32	2263,68 837,96	24 6000 11,4000	29,52 13,68
23	C113-1351-Д варіант 2	З'єднання ПЕ фланцеве для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 100 мм	шт	12	582,35	-	6988,2	-	-	-	-
24	EN22-37-3 к дем. = 0,6	(Демонтаж) Установлення гідрантів пожежних	шт	2	102,79 98,96	3,83 0,43	205,58	197,92	7,66 0,86	1,7460 0,0067	3,49 0,07
25	EN22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	3506,40 164,94	31,06 10,07	7012,8	329,88	62,12 20,14	2,9100 0,1575	5,82 0,32
26	C1630-3-1 варіант 1	Підставка прохідна под гидрант пожежний, діаметр 80 мм	шт	2	1103,58	-	2207,16	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							69797,38	10500,14	4557,88 1410,71		168,92 22,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							69797,38 54739,36 11910,85 4355,42 10,83 1072,64 74152,8				
Всього по розділу 2							74152,8				
Разом прямі витрати по кошторису							102655,42	15380,28	13088,48 3612,46		264,43 53,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							102655,42 74186,66 18992,74				

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО